

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo II/A/70%

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 3 luglio 1991

Prezzo L. 4.800

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 giugno 1991, n. 5710.

Cartografia fotogrammetrica numerica. Definizione dei contenuti e codici per la C.T.R. numerica a scala 1:5.000 e proposta per le carte numeriche 1:2.000 e 1:500.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14 giugno 1991, n. 5710.

Cartografia fotogrammetrica numerica. Definizione dei contenuti e codici per la C.T.R. numerica a scala 1:5.000 e proposta per le carte numeriche 1:2.000 e 1:500.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

— che con propria deliberazione 19 luglio 1988, n. 5348, pubblicata nel supplemento ordinario al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 56 del 19 agosto 1988 è stata approvata la Tavola dei contenuti, segni grafici e codici per la cartografia a scala 1:5.000, effettuando pertanto la scelta della formazione della Carta tecnica regionale con il sistema di restituzione aerofotogrammetrica numerica, reso possibile dallo sviluppo delle tecnologie informatiche;

— che la predetta Tavola di contenuti e codici è stata utilizzata come riferimento di base nei capitolati speciali relativi all'appalto dei lavori per la realizzazione di n. 3 lotti di Carta tecnica regionale (C.T.R.) 1:5.000, in parte già realizzata e in parte in esecuzione;

— che nel corso dei predetti lavori si è potuta effettuare la reale sperimentazione del nuovo metodo di produzione cartografica e si è via via concretizzata una revisione dei contenuti e dei codici rispetto alla prima stesura precedentemente approvata;

— che, sulla base delle esperienze acquisite nel corso dei lavori suddetti e a conclusione di un gruppo di lavoro istituito nell'ambito dell'Ufficio piano urbanistico territoriale con atto interno n. 4278 del 13 giugno 1989 su analoghe codifiche per le carte di dettaglio a scala 1:2.000 e 1:500, si è effettuata anche una revisione dei contenuti e codici per la Carta tecnica regionale numerica a scala 1:5.000 onde adeguare la produzione delle successive cartografie al perfezionamento della nuova tecnologia;

Considerato:

— che in armonia alle finalità contenute nella L.R. 29 ottobre 1979, n. 59, inerente alla formazione della cartografia regionale è stato allestito un apposito documento per la «Cartografia fotogrammetrica numerica» contenente:

a) la «Definizione dei contenuti e codici per la Carta tecnica regionale (C.T.R.) numerica a scala 1:5.000» su cui è incentrato attualmente l'interesse dell'Amministrazione regionale e su cui si sono già sviluppate le esperienze prima citate;

b) la «Proposta di contenuti e codici per le carte numeriche e di dettaglio alle scale 1:2.000 e 1:500» alla cui realizzazione sono maggiormente interessati gli Enti locali e su cui la Regione intende esercitare assistenza e indirizzo tecnico come previsto dall'art. 7 della citata legge regionale;

— che il suddetto documento è stato redatto dal Settore cartografia per gli aspetti riguardanti la produzione della C.T.R. numerica di base, in collaborazione con il Settore sistema informativo territoriale per la parte inerente la successiva gestione della carta stessa e per la banca dati topografica;

Dato atto che il suddetto elaborato (*allegato «A»*) costituisce la base di riferimento per i contenuti della C.T.R. 1:5.000 numerica, di cui sarà fatto espresso riferimento nei capitolati speciali per l'affidamento contrattuale dei relativi lavori, pertanto risulta necessaria e urgente la pubblicazione del predetto documento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

Udito l'assessore relatore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di approvare, nel testo di cui all'*allegato «A»* il documento: «Cartografia fotogrammetrica numerica - Definizione dei contenuti e codici per la C.T.R. nu-

merica a scala 1:5.000 - Proposta di contenuti e codici per le carte numeriche di dettaglio alle scale 1:2000 e 1:500», facente parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che:

a) la «Definizione dei contenuti e codici per la C.T.R. numerica a scala 1:5.000», facente parte del documento predetto, costituirà base di riferimento per i futuri lavori di esecuzione di detta cartografia, da prescrivere negli appositi capitolati speciali;

b) la «Proposta di contenuti e codici per le carte numeriche di dettaglio 1:2.000 e 1:500» deve intendersi come indirizzo tecnico consigliabile agli Enti locali od altre Amministrazioni che intendano realizzare simili cartografie di dettaglio, ciò nell'intento di attuare una omogeneità di produzione nell'ambito regionale;

3) di pubblicare per esteso la presente deliberazione e il documento - *Allegato «A»* - nel *Bollettino Ufficiale* della Regione precisando che tale atto sostituisce il precedente del 19 luglio 1988 n. 5348 pubblicato nel supplemento ordinario al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 56 del 19 agosto 1988.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stante la necessità di dar corso alla pubblicazione dei contenuti e codici per la C.T.R. numerica 1:5.000 che dovranno costituire riferimento base per lavori cartografici da realizzarsi a breve scadenza.

Il Relatore
Piermatti

Il Vice presidente
GUBBINI

Allegato A alla Del. G.R. n. 5710/91

CARTOGRAFIA FOTOGRAMMETRICA NUMERICA

**DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E CODICI PER LA C.T.R. NUMERICA A
SCALA 1:5.000.**

**PROPOSTA DI CONTENUTI E CODICI PER LE CARTE NUMERICHE DI
DETTAGLIO ALLE SCALE 1:2.000 E 1:500.**

CARTOGRAFIA FOTOGRAMMETRICA NUMERICA

- Definizione dei contenuti e codici per la C.T.R. numerica a scala 1:5.000
- Proposta di contenuti e codici per le carte numeriche di dettaglio alle scale 1:2.000 e 1:500

Questo documento contiene la descrizione delle entità che devono essere memorizzate, il loro codice e la loro rappresentazione grafica.

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica contenuta nelle varie schede essa è solo indicativa, per una descrizione più accurata vengono dati sia gli spessori del segno che, eventualmente, le distanze di tratteggio.

Gli spessori del segno seguono le norme DIN 15 (nuova serie) per il disegno automatico e coincidono con gli spessori dei pennini per plotter e punte da incisione disponibili sul mercato. Nella presente tavola gli spessori utilizzati sono i seguenti:

013 - 018 - 025 - 035

espressi in centesimi di millimetro:

Le distanze di tratteggio possono essere fatte di due o tre cifre, espresse in decimi di millimetro:

a) due cifre x-y



b) tre cifre x-y-z



Tutti i particolari da memorizzare sono divisi in tre tipi di entità:

- a) entità puntuali;
- b) entità lineari;
- c) entità areali;

Le entità areali sono caratterizzate dal fatto di avere le coordinate del primo e dell'ultimo punto coincidenti.

Per ogni entità è previsto un codice composto di quattro cifre, ma nel presente documento la quarta cifra viene lasciata a disposizione e potrà essere utilizzata per eventuali necessità di ulteriore specificazione richiesta sia in fase di restituzione numerica sia per l'istituzione della banca dati o per la gestione del sistema informativo. Sulla utilizzazione della quarta cifra sarà quindi necessario un preventivo accordo fra la ditta esecutrice e l'Ente committente (sentiti il collaudatore e il direttore dei lavori).

Analogo accordo sarà necessario nel corso dei lavori allorché si verifichi la necessità di una modifica anche parziale dei codici.

LIVELLI INFORMATIVI:






1. Sistema delle comunicazioni
2. Edifici ed altre strutture
3. Acque
4. Impianti di estrazione, trasformazione, trasporto energia
5. Elementi divisorii e di sostegno del terreno
6. Forme terrestri
7. Vegetazione
8. Orografia
9. Limiti amministrativi e varie




La descrizione delle singole entità e relativi segni grafici sono illustrate in tre schede che riguardano tre differenti scale di rappresentazione cartografica: 1:5.000; 1:2.000 e 1:500. Se una scheda risulta bianca significa che quell'entità a quella scala di rappresentazione non si ritiene necessaria.






Le tavole riepilogative dei più significativi segni grafici si riferiscono solamente alla Carta tecnica regionale numerica a scala 1:5.000 e sono da considerarsi solo indicative. (Vedasi Tavole 1 e 2 in calce al documento).




La tavola della toponomastica è anch'essa riferita alla Carta tecnica regionale numerica a scala 1:5.000 e dovrà essere oggetto di apposito accordo preventivo fra ditta esecutrice e Amministrazione committente per definire sia le modalità di memorizzazione che quelle relative al disegno automatico.







Per altre prescrizioni tecniche inerenti l'uso della tavola si rimanda al





		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
ENTITA' STRADA ASFALTATA STRADA ORDINARIA	1010 CONCE	Elemento geometrico linea s1 018 Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le strade devono essere rappresentate in base alla loro effettiva larghezza che comprende il nastro asfaltato e la banchina. Le aree di sosta vengono rappresentate facenti parte della strada.	Elemento geometrico linea s1 018 Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le strade devono essere rappresentate in base alla loro effettiva larghezza che comprende il nastro asfaltato e la banchina. Le aree di sosta vengono rappresentate facenti parte della strada.	Elemento geometrico linea s1 018 Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le strade devono essere rappresentate in base alla loro effettiva larghezza che comprende il nastro asfaltato e la banchina. Le aree di sosta vengono rappresentate facenti parte della strada.
	1020 CODICE	Elemento geometrico linea - 018 15 - 05 Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Sono comprese tutte le strade a fondo naturale percorribili e non percorribili con automezzi in tutte le stagioni.	Elemento geometrico linea - 018 20 - 05 Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Sono comprese tutte le strade a fondo naturale percorribili e non percorribili con automezzi in tutte le stagioni.	Elemento geometrico linea - 018 20 - 05 Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Sono comprese tutte le strade a fondo naturale percorribili e non percorribili con automezzi in tutte le stagioni.
ENTITA' STRADA NON ASFALTATA, CARREGGIABILE, ROTABILE SECONDARIA, CARRAIA, CAMPESTRE				





CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
1030	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 25 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Sono comprese le vie di comunicazione a piedi e con animali delle quali non è possibile rappresentare la larghezza. Viene rilevato l'asse stradale.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 30 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Sono comprese le vie di comunicazione a piedi e con animali delle quali non è possibile rappresentare la larghezza. Viene rilevato l'asse stradale.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 30 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Sono comprese le vie di comunicazione a piedi e con animali.
CODICE 1040 ENTITA' MULATTIERA SENTIERO PARCHEGGIO PIAZZA STRADA URBANA	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Piazze e strade urbane non devono essere rilevate a misura in quanto la loro definizione è rilevabile come esclusione di marciapiedi, edifici, muri, etc.. Viene rilevato solo l'asse stradale. Per le piazze tale asse è quello relativo alla circolazione stradale. Questo particolare deve essere solo memorizzato e non riportato nel disegno definitivo.	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Piazze e strade urbane non devono essere rilevate a misura in quanto la loro definizione è rilevabile come esclusione di marciapiedi, edifici, muri, etc.. Viene rilevato solo l'asse stradale. Per le piazze tale asse è quello relativo alla circolazione stradale. Questo particolare deve essere solo memorizzato e non riportato nel disegno definitivo.	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Piazze e strade urbane non devono essere rilevate a misura in quanto la loro definizione è rilevabile come esclusione di marciapiedi, edifici, muri, etc.. Viene rilevato solo l'asse stradale. Per le piazze tale asse è quello relativo alla circolazione stradale. Questo particolare deve essere solo memorizzato e non riportato nel disegno definitivo.













		scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
1050 CONTE	ENTITA' STRADA IN COSTRUZIONE	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 30 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 30 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 			
		NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.			
1060 CODICE	ENTITA' STRADA IN DISUSO	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 30 - 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 30 - 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno.			
		NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno.	NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno.	NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno.			

ENTITA'		scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE	1070	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 018 Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 018 Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 018 Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Le pile, i parapetti, i marciopiedi, e quanto d'altro visibile, saranno rappresentati a misura con i loro codici specifici. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. Le alette devono essere memorizzate e disegnate e la loro lunghezza sarà di 2 millimetri. I particolari sotto il piano stradale non vengono rappresentati.
	1080	Elemento geometrico linea/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE L'aiuola apartitraffico, quando possibile, viene rappresentata a misura.	Elemento geometrico linea/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE L'aiuola apartitraffico, quando possibile, viene rappresentata a misura.	Elemento geometrico linea/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE L'aiuola apartitraffico, quando possibile, viene rappresentata a misura.







CONICE	1090	scala 1:5000 Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	scala 1:2000 Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	scala 1:500 Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	ENTITA'	PASSARELLA PEDONALE SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (IMBOCCO) NOTE L'eventuale presenza dei gradini deve essere introdotta con il relativo codice al momento del disegno. Lo spessore della linea dei gradini dovrà essere di 013.	NOTE L'eventuale presenza dei gradini deve essere introdotta con il relativo codice al momento del disegno. Lo spessore della linea dei gradini dovrà essere di 013.	NOTE Quando sono presenti i gradini devono essere rappresentati a misura. Per gradini con pedata inferiore a 50 cm andrà invece possibile effettuare una rappresentazione schematica mantenendo una equidistanza di 1 mm. Lo spessore della linea dei gradini dovrà essere di 013.
CONICE	1100	scala 1:5000 Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	scala 1:2000 Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	scala 1:500 Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	ENTITA'	SCALINATA RAMPA NOTE Le linee degli scalini devono essere riportate con il relativo codice, annoverando nelle rampe, frecce di pendenza e scalini avranno lo spessore di 013.	NOTE Le linee degli scalini devono essere riportate con il relativo codice, annoverando nelle rampe, frecce di pendenza e scalini avranno lo spessore di 013.	NOTE Le linee dei gradini devono essere memorizzate e riportate a misura. Se la pedata è inferiore a 50 cm andrà invece possibile effettuare una rappresentazione schematica, mantenendo una equidistanza di 1 mm. Lo spessore della linea dei gradini dovrà essere di 013.




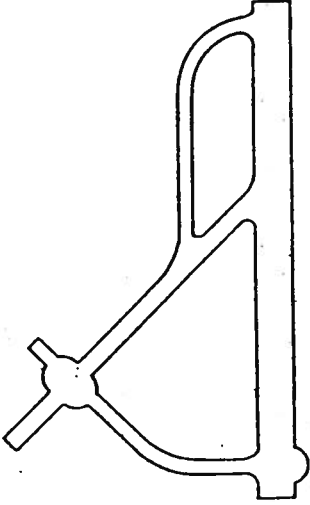
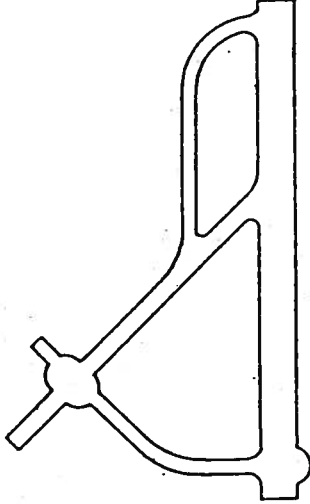
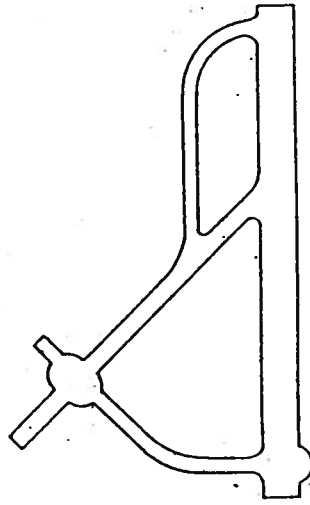
scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
ENTITA' CODICE	1110	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE		Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE	
	MARCIAPIEDE				
ENTITA' CODICE	1120	Elemento geometrico linea Toponimo al Spessore linea 035 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La rappresentazione dei binari ferroviari si riferisce all'asse delle rotaie.		Elemento geometrico linea Toponimo al Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La distanza tra le rotaie è rappresentata a misura.	
	BINARIO DI FERROVIA BINARIO A TRAZIONE AUTONOMA BINARIO A TRAZIONE ELETTRICA				



ENTITÀ	CODICE	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
		Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
ENTITÀ DINARIO A SCARVAMENTO RIDOTTO FUNICOLARE	1130	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
		Spessore linea	035	Spessore linea	035	Spessore linea	025
		Tratteggio	30 - 50	Tratteggio	50 - 50	Tratteggio	50 - 50
		Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE La rappresentazione dei binari ferroviari si riferisce all'asse delle rotaie.		NOTE La rappresentazione dei binari ferroviari si riferisce all'asse delle rotaie.		NOTE La distanza tra le rotaie è rappresentata a misura.	
ENTITÀ DINARIO IN COSTRUZIONE	1140	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
		Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	si
		Spessore linea	035	Spessore linea	035	Spessore linea	035
		Tratteggio	50 - 50	Tratteggio	30 - 10	Tratteggio	30 - 10
		Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.		NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.		NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	






CODICE ENTITA'	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	1150	1160	1150	1160	1150	1160
ENTITA'	MASSICCIATA FERROVIARIA	BINARY IN DISUSE	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 
			NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 
CODICE	1150	1160	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 035 Tratteggio 100 - 50 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 035 Tratteggio 30 - 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 30 - 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
			NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 	NOTE Viene rappresentato soltanto quando l'opera è ancora nettamente visibile sul terreno. La rappresentazione si riferisce all'asse delle rotaie. 

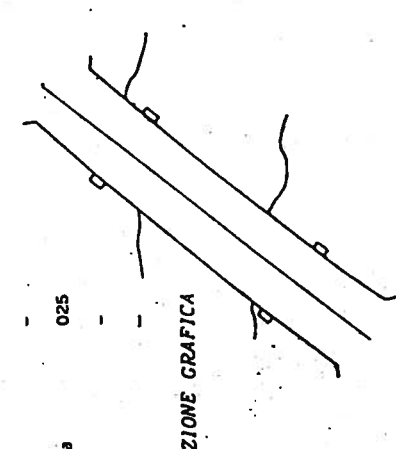
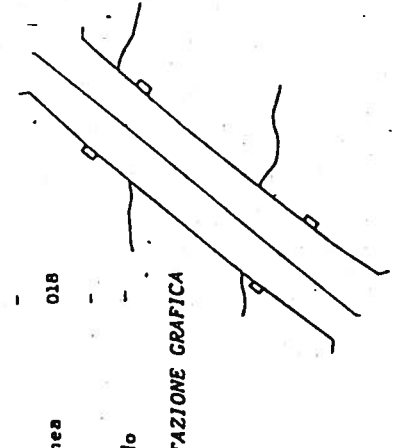
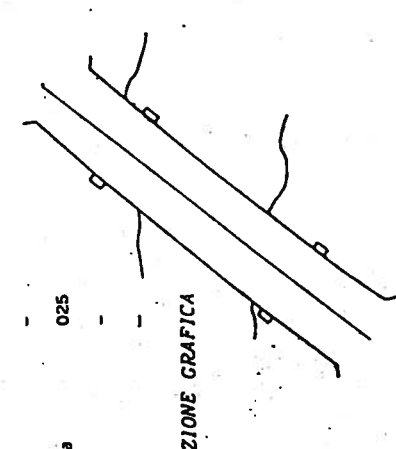
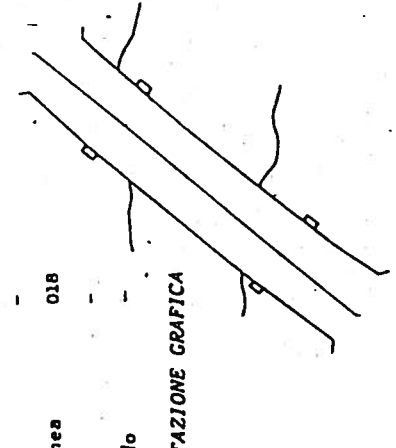
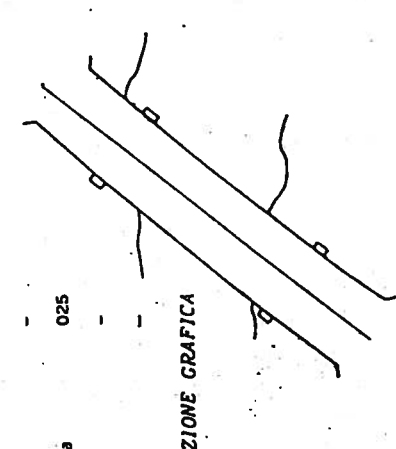
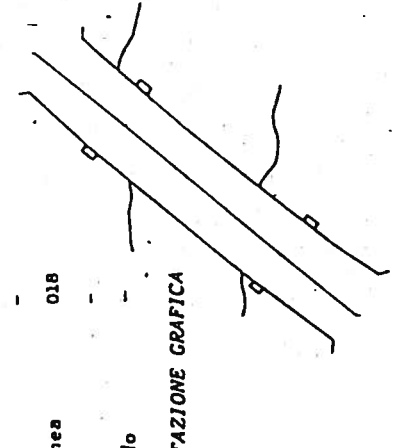
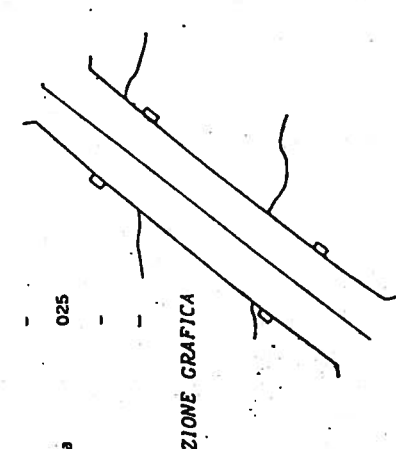
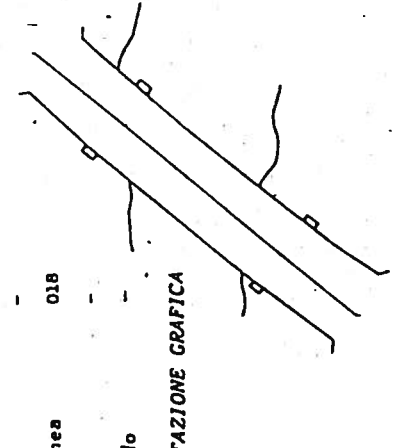
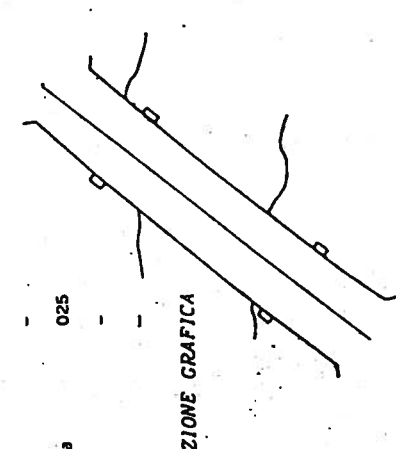
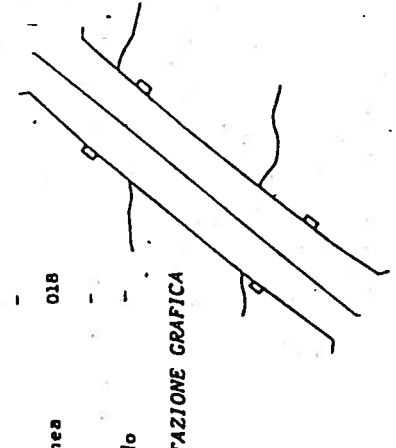
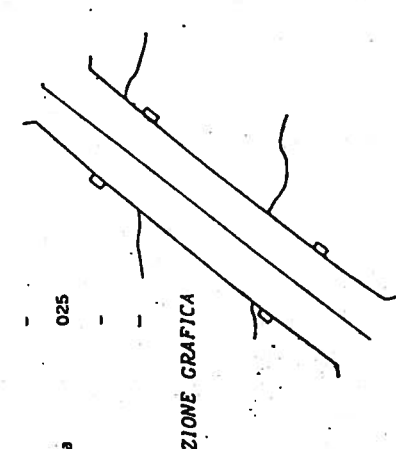
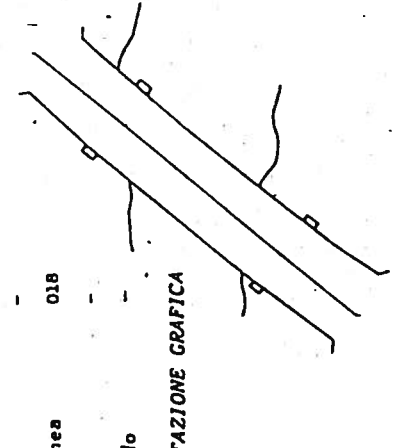
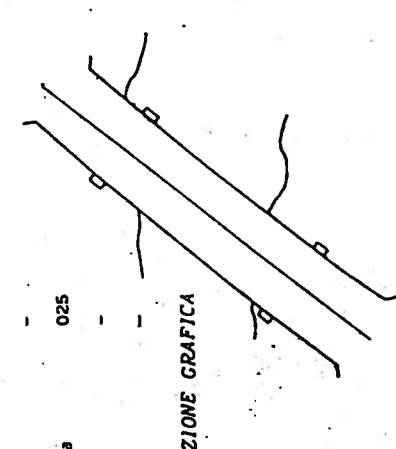
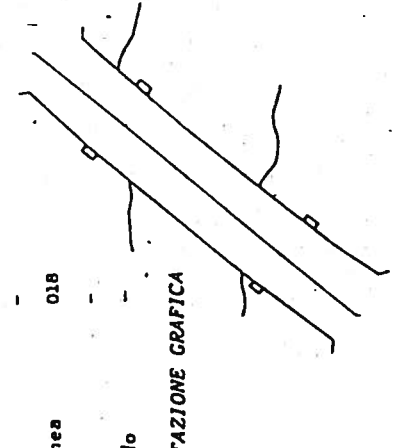
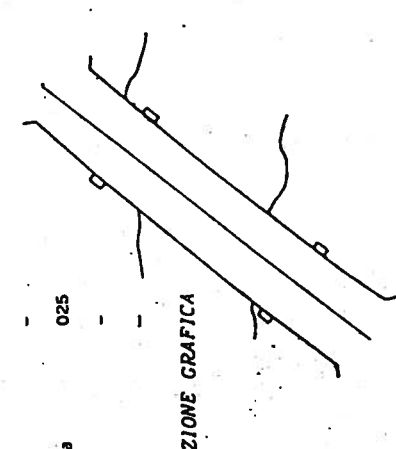
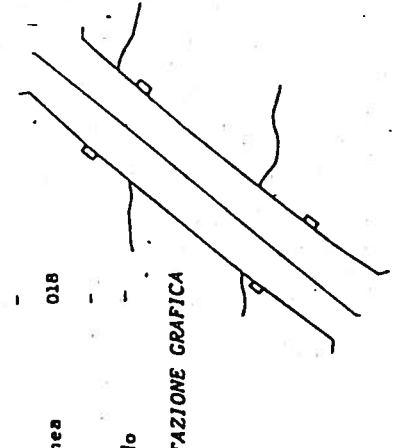
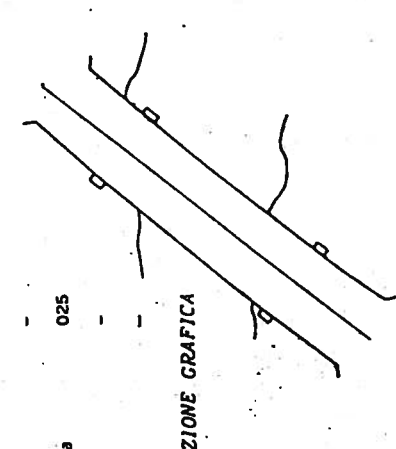
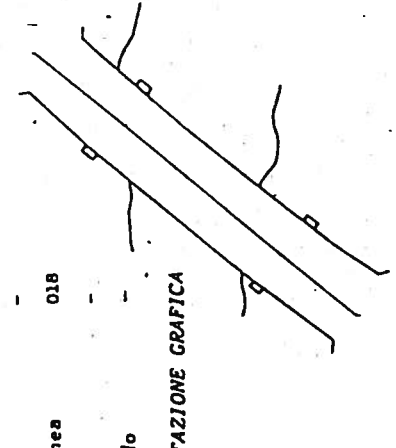
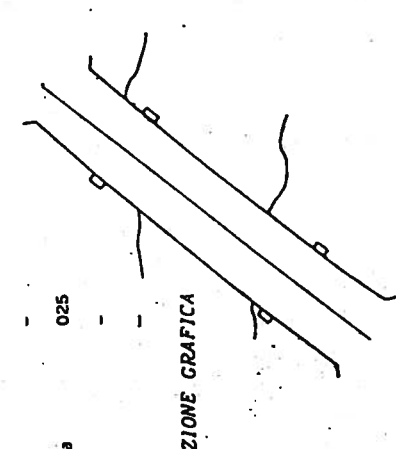
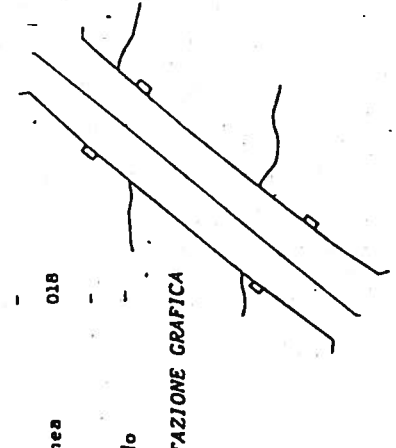
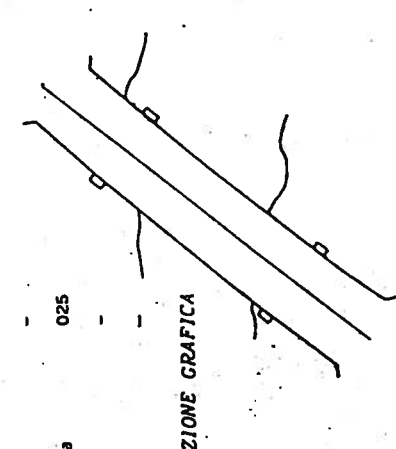
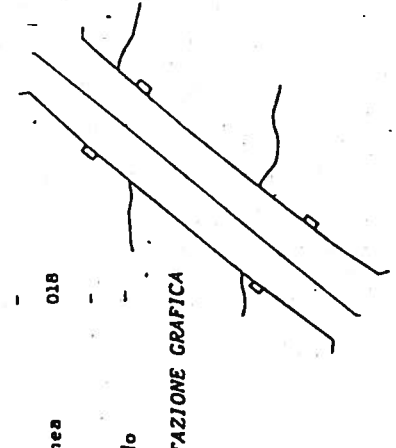
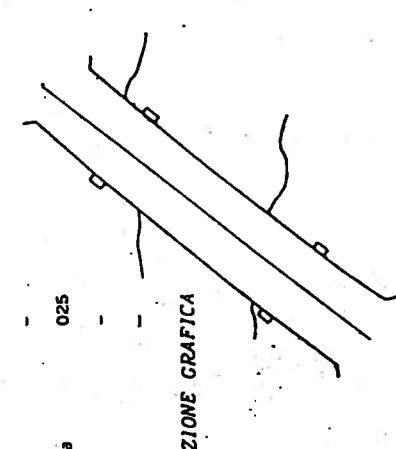
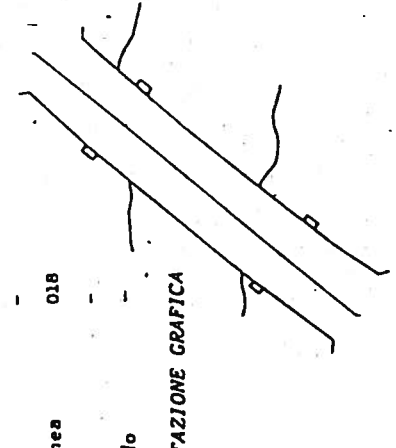
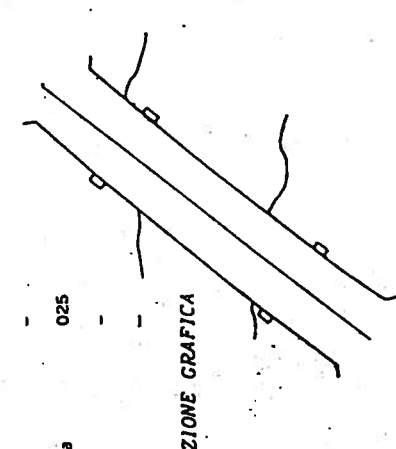
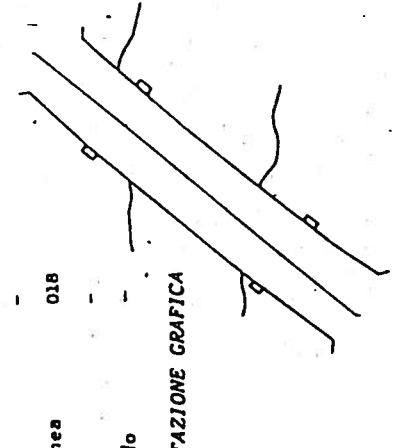
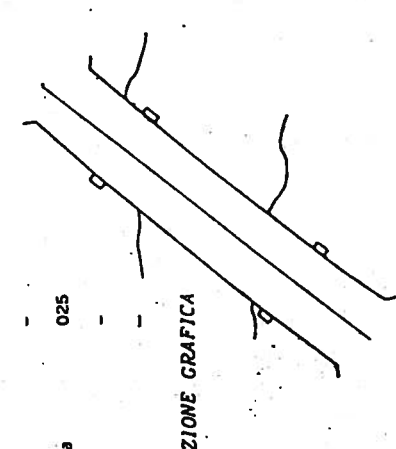
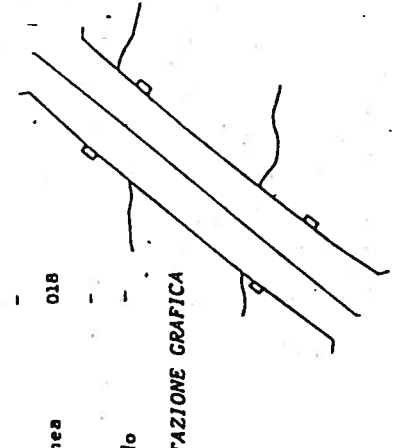
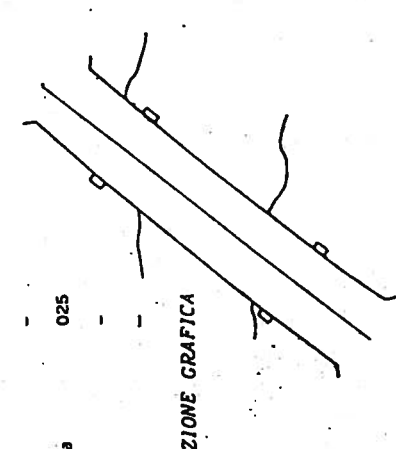
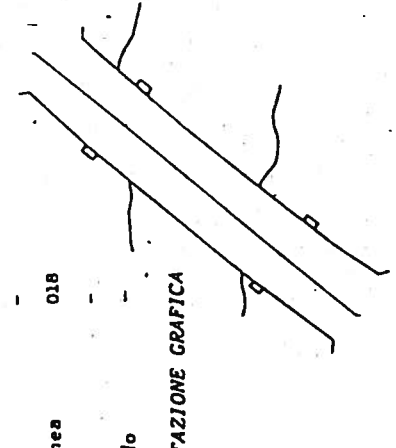
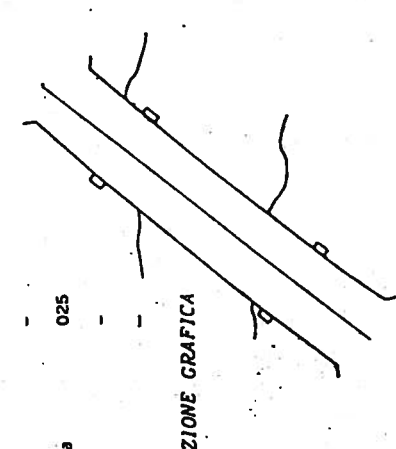
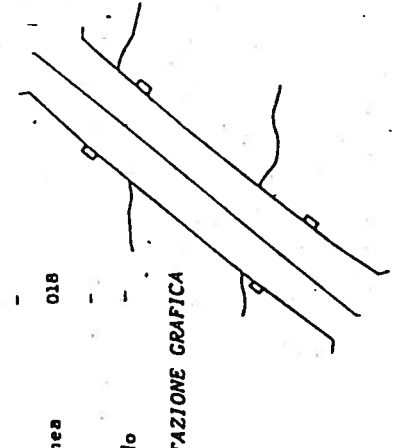
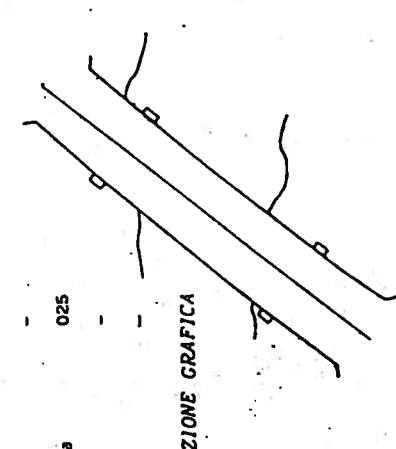
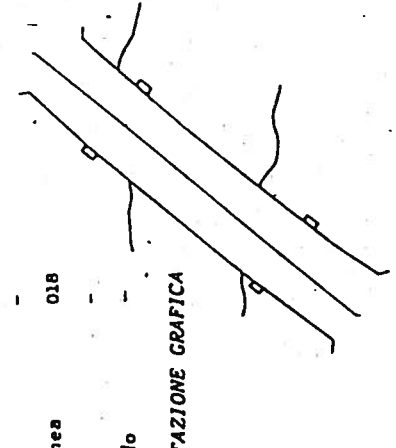
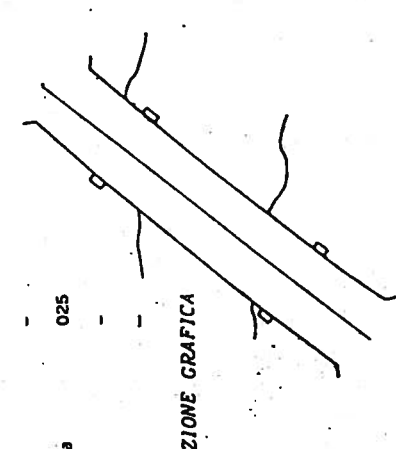
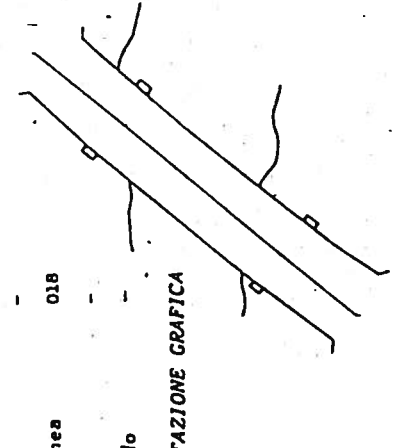
scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CONICE 1170	ENTITA' PASSAGGIO A LIVELLO	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE Deve essere individuato un punto centrale al passaggio a livello. Questo particolare deve essere memorizzato ma non disegnato. Nei passaggi a livello custoditi viene interrotta la rappresentazione grafica della strada e non quella della massicciata; nei passaggi a livello incustoditi avviene l'operazione opposta.	NOTE Deve essere individuato un punto centrale al passaggio a livello. Questo particolare deve essere memorizzato ma non disegnato. Nei passaggi a livello custoditi viene interrotta la rappresentazione grafica della strada e non quella della massicciata; nei passaggi a livello incustoditi avviene l'operazione opposta.	NOTE Deve essere individuato un punto centrale al passaggio a livello. Questo particolare deve essere memorizzato ma non disegnato. Nei passaggi a livello custoditi viene interrotta la rappresentazione grafica della strada e non quella della massicciata; nei passaggi a livello incustoditi avviene l'operazione opposta.	
CONICE 1180	ENTITA' TRASPORTI A MEZZO CAVO, FUNIVIA SEGGOVIA, CABINOVIA IMPIANTO DI RISALITA, TELEFERICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE 1) segno grafico indica l'asse dell'impianto.	NOTE 1) segno grafico indica l'asse dell'impianto.	NOTE Il segno grafico indica la posizione reale del cavo.	






scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE	1190	MANUFATTI DI SOSTEGNO NEI TRASPORTI A MEZZO CAVO ENTITA'	Elemento geometrico area/punto Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area/punto Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area/punto Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	1200		Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' PONTE IN FERRO, PONTE IN MURATURA, SCALO, PONTE SU PALAFITTE, SCILOLO		NOTE I basamenti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale, senza ulteriore simbologia. I pali o altri tipi di sostegno non rappresentabili a misura sono indicati con un cerchietto dal diametro di 0.8 mm.	NOTE I basamenti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale, senza ulteriore simbologia. I pali o altri tipi di sostegno non rappresentabili a misura sono indicati con un cerchietto dal diametro di 1 mm.	NOTE I basamenti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale, senza ulteriore simbologia. I pali o altri tipi di sostegno non rappresentabili a misura sono indicati con un cerchietto dal diametro di 1 mm.	NOTE Viene riportato il perimetro a misura comprendenti eventuali elementi di sostegno vinibili.

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
ENTITA' LINEA DI COSTA ARTIFICIALE BANCHINA DI APPRODO MANUFATTO GENERICO SULLA RIVA	1210	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Viene utilizzato per individuare le opere dell'uomo a so- stegno della riva.
	1220	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Viene utilizzato per individuare le opere dell'uomo a so- stegno della riva.
ENTITA' PISTA AEROPORTUALE		NOTE Rappresenta esclusivamente la pista di volo	NOTE Rappresenta esclusivamente la pista di volo	NOTE Rappresenta esclusivamente la pista di volo	




CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
1230		Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' SVILUPPO SOTTERRANEO DI SOTTOPASSAGGIO		NOTE Questo particolare può essere introdotto anche in fase di ricognizione.	NOTE Questo particolare può essere introdotto anche in fase di ricognizione.
CODICE	1240 Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo 10 (diametro del tondino) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ENTITA' FARO FANALE	NOTE Of	NOTE Viene riportato il perimetro a misura mantenendo comunque il diametro minimo di 1 mm. per gli elementi non rappresentabili. Of	NOTE Viene riportato il perimetro a misura mantenendo comunque il diametro minimo di 1 mm. per gli elementi non rappresentabili. Of

		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
ENTITA' CODICE	1300	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le autostrade devono essere rappresentate in base alla loro effettiva larghezza che comprende il nastro asfaltato e la banchina. Le aree di sosta vengono rappresentate facenti parte della autostrada.	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le autostrade devono essere rappresentate in base alla loro effettiva larghezza che comprende il nastro asfaltato e la banchina. Le aree di sosta vengono rappresentate facenti parte della autostrada.	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le autostrade devono essere rappresentate in base alla loro effettiva larghezza che comprende il nastro asfaltato e la banchina. Le aree di sosta vengono rappresentate facenti parte della autostrada.
	1310	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.
ENTITA' CODICE	1310	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Viene rappresentata soltanto quando l'opera è nettamente visibile sul terreno.



ENTITA'		PIETRA CHILOMETRICA		CODICE		1330	
NOTE		Sono indicate purchè materializzate in modo utile e appropriato.		NOTE		Sono indicate purchè materializzate in modo utile e appropriato.	
Elemento geometrico		punto		Elemento geometrico		punto	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		013		Spessore linea		013	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		05 (diametro del tondino)		Dim. simbolo		05 (diametro del tondino)	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.	
PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA		PONTI/VIAODOTTO DI SUPERSTRADA	
CODICE		1320		Elemento geometrico		linea	
Toponimo		-		Toponimo		-	
Spessore linea		025		Spessore linea		018	
Tratteggio		-		Tratteggio		-	
Dim. simbolo		-		Dim. simbolo		-	
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza dei parapetti, gli stessi vengono delimitati dalle alette costituenti il segno convenzionale. La lunghezza delle alette deve essere di 1 millimetro. I particolari situati sotto il piano stradale non vengono rappresentati.		NOTE		Le pile e gli altri elementi visibili dall'alto, sono riportati nelle forme e nelle dimensioni reali. Qualora non sia possibile riportare a misura la larghezza	

CONTO	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	Elemento geometrico	punto	Elemento geometrico	punto	Elemento geometrico	punto
1340	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	 NOTE Il simbolo deve essere posto sui sentieri e viabilità minore e deve essere quotato. La lunghezza delle linee parallele è di 3 mm. e la lunghezza delle alette è di 1 mm. Il simbolo sarà opportunamente orientato.		 NOTE Il simbolo deve essere posto sui sentieri e viabilità minore e deve essere quotato. La lunghezza delle linee parallele è di 3 mm. e la lunghezza delle alette è di 1 mm. Il simbolo sarà opportunamente orientato.		 NOTE Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato. Deve essere posto solo sui sentieri e viabilità minore e deve essere quotato.	
ENTITA'	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
	Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013
	Tratteggio	05 - 05	Tratteggio	05 - 05	Tratteggio	05 - 05
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	 NOTE Il tracciato della galleria è indicativo. Il tratteggio sarà interrotto in corrispondenza di fabbricati. L'imbocco sarà rappresentata con il codice 1310.		 NOTE Il tratteggio sarà interrotto in corrispondenza dei fabbricati. La rappresentazione delle opere degli imbocchi delle gallerie deve corrispondere alla situazione reale. Se delle opere mancano, l'imbocco sarà rappresentato con quello di 1 mm.		 NOTE Il tratteggio sarà interrotto in corrispondenza dei fabbricati. La rappresentazione delle opere degli imbocchi delle gallerie deve corrispondere alla situazione reale. Se delle opere mancano, l'imbocco sarà rappresentato con quello di 1 mm.	
ENTITA'	SVILUPPO SOTTERRANEO DI GALLERIA STRADALE E FERROVIARIA					
1350						
ENTITA'						
PASSO						
VALICO						







scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500		
1360 CODICE	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
	Spessore linea	025/018	Spessore linea	018	Spessore linea	018
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
NOTE		NOTE		NOTE		
Le linee identificative degli svincoli devono terminare con punti di tangenza rilevati sulle linee di codice 1300a 1010a. Si adeguerà lo spessore della linea di rappresentazione a quella di ordine inferiore		Le linee identificative degli svincoli devono terminare con punti di tangenza rilevati sulle linee di codice 1300a 1010a.		Le linee identificative degli svincoli devono terminare con punti di tangenza rilevati sulle linee di codice 1300a 1010a.		
SVINCOLO O RAMPA AUTOSTRADALE						
ENTITA'						
1370 CODICE				Elemento geometrico		linea
				Toponimo		-
				Spessore linea		013
				Tratteggio		20 - 10
				Dim. simbolo		-
				RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		




	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 1380	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ENTITA' IMBOCO DI GALLERIA	NOTE La lunghezza delle alette è di 1 mm. 	NOTE La lunghezza delle alette è di 1 mm. 	NOTE La lunghezza delle alette è di 1 mm. 
CODICE 1970	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ENTITA' PUNTO DI INNESTO STRADALE	NOTE Trattasi di punto ove dalla strada principale asfaltata o ordinaria si aprono accessi a casseggiati di notevoli dimensioni o si diramano altre strade ordinarie. Questo particolare deve essere memorizzato e non disegnato.	NOTE Trattasi di punto ove dalla strada principale asfaltata o ordinaria si aprono accessi a casseggiati di notevoli dimensioni o si diramano altre strade ordinarie. Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato.	NOTE Trattasi di punto ove dalla strada principale asfaltata o ordinaria si aprono accessi a casseggiati di notevoli dimensioni o si diramano altre strade ordinarie. Questo particolare deve essere riportato sulla carta solo quando non esistono problemi di rappresentazione, altrimenti non solo memorizzato e non disegnato. 123.42






ENTITÀ PUNTO DI INCROCIO TRA STRADE ASFALTATE O TRA STRADE ASFALTATE E STRADE ORDINARIE	1980	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
	CODICE	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo (scritta) h. 14 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Idem come per l'entità 8030 NOTE Questo punto quotato deve essere rilevato nel punto di intersezione ideale tra gli assi stradali delle strade concorrenti; il punto deve essere riportato sulla carta solo quando non sussistono problemi di rappresentazione, altrimenti esso sarà solo memorizzato e non disegnato. 123.4	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo (scritta) h. 15 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Idem come per l'entità 8030 NOTE Questo punto quotato deve essere rilevato nel punto di intersezione ideale tra gli assi stradali delle strade concorrenti; il punto deve essere riportato sulla carta solo quando non sussistono problemi di rappresentazione, altrimenti esso sarà solo memorizzato e non disegnato. 123.4	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo (scritta) h. 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Idem come per l'entità 8030 NOTE Questo punto quotato deve essere rilevato nel punto di intersezione ideale tra gli assi stradali delle strade concorrenti; il punto deve essere riportato sulla carta solo quando non sussistono problemi di rappresentazione, altrimenti esso sarà solo memorizzato e non disegnato. 123.42
ENTITÀ PUNTO DI INCROCIO TRA AUTOSTRADA E SUPERSTRADA, TRA SUPERSTRADA E STRADE ASFALTATE	1990	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
	CODICE	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo (scritta) h. 14 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Idem come per l'entità 8030 NOTE Questo punto quotato deve essere rilevato, qualora possibile, nel punto di intersezione ideale tra gli assi stradali delle strade concorrenti. L'altitudine del punto è naturalmente quella della sede stradale superiore. Qualora, per la complessità dello svincolo, l'incrocio degli assi non sia ricostruibile si rileverà il punto quotato nel baricentro dell'area di svincolo. 123.4	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo (scritta) h. 15 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Idem come per l'entità 8030 NOTE Questo punto quotato deve essere rilevato, qualora possibile, nel punto di intersezione ideale tra gli assi stradali delle strade concorrenti. L'altitudine del punto è naturalmente quella della sede stradale superiore. Qualora, per la complessità dello svincolo, l'incrocio degli assi non sia ricostruibile si rileverà il punto quotato nel baricentro dell'area di svincolo. 123.4	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo (scritta) h. 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Idem come per l'entità 8030 NOTE Questo punto quotato deve essere rilevato, qualora possibile, nel punto di intersezione ideale tra gli assi stradali delle strade concorrenti. L'altitudine del punto è naturalmente quella della sede stradale superiore. Qualora, per la complessità dello svincolo, l'incrocio degli assi non sia ricostruibile si rileverà il punto quotato nel baricentro dell'area di svincolo. 123.42

ENTITA'	CODICE	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
		Elemento geometrico	area sui più significativi	Elemento geometrico	area sui più significativi	Elemento geometrico	area sui più significativi
EDIFICIO	2010	Toponimo	025	Toponimo	018	Toponimo	035
		Spessore linea	-	Spessore linea	-	Spessore linea	-
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Per edificio si intende una struttura o insieme di strutture in muratura, cemento armato, prefabbricato, la cui superficie non presenta soluzioni di continuità. Ciascun edificio deve essere rappresentato dalla propria sezione al livello del terreno. In fase di disegno si provvederà alla campitura mediante linee inclinate a 45 gradi e distanziate tra loro di 0,5 mm. Lo spessore della linea di campitura dovrà essere di 0,13. Gli edifici sociali e amministrativi, gli edifici extraurbani isolati (ville, poderi) vanno indicati con il loro toponimo.		Per edificio si intende una struttura o insieme di strutture in muratura, cemento armato, prefabbricato, la cui superficie non presenta soluzioni di continuità. Ciascun edificio deve essere rappresentato dalla propria sezione al livello del terreno. In fase di disegno si provvederà alla campitura mediante linee inclinate a 45 gradi e distanziate tra loro di 0,5 mm. Lo spessore della linea di campitura dovrà essere di 0,13. Gli edifici sociali e amministrativi, gli edifici extraurbani isolati (ville, poderi) vanno indicati con il loro toponimo.		Per edificio si intende una struttura o insieme di strutture in muratura, cemento armato, prefabbricato, la cui superficie non presenta soluzioni di continuità. Ciascun edificio deve essere rappresentato dalla propria sezione al livello del terreno. Gli edifici sociali e amministrativi, gli edifici extraurbani isolati (ville, poderi) vanno indicati con il loro toponimo.	
STABILIMENTO INDUSTRIALE EDIFICIO O CANNONE COMMERCIALE	2020	Elemento geometrico	area sui più significativi	Elemento geometrico	area sui più significativi	Elemento geometrico	area sui più significativi
		Toponimo	025	Toponimo	018	Toponimo	035
		Spessore linea	-	Spessore linea	-	Spessore linea	-
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Per la rappresentazione dello struttura valgono le indicazioni dell'entità dell'edificio. La campitura per il disegno dovrà essere doppia con linee distanziate di 1 mm. a 45 gradi. Lo spessore della linea della campitura dovrà essere di 0,13.		Per la rappresentazione dello struttura valgono le indicazioni dell'entità dell'edificio. La campitura per il disegno dovrà essere doppia con linee distanziate di 1 mm. a 45 gradi. Lo spessore della linea della campitura dovrà essere di 0,13.		Per la rappresentazione delle strutture valgono le indicazioni dell'entità dell'edificio.	






CODICE		scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
2030	ENTITA'	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	NOTE Si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2990.	NOTE Si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2990.
2040	ENTITA'	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo area sui più significativi Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	NOTE Si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2990.	NOTE Si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2990.






		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
ENTITA' RUDERE EDIFICIO SEMIDIROCCATO	2050 CODICE	scala 1:5000 Elemento geometrico linea Toponimo sui più significativi Spessore linea 018 Tratteggio 10-10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si riportano i muri perimetrali visibili o parti di essi.	scala 1:2000 Elemento geometrico linea Toponimo sui più significativi Spessore linea 018 Tratteggio 30-05-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si riportano i muri perimetrali visibili o parti di essi.	scala 1:500 Elemento geometrico linea Toponimo sui più significativi Spessore linea 035 Tratteggio 30-05-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si riportano i muri perimetrali visibili o parti di essi.
ENTITA' BARACCA BOX PREFABBRICATO NON STABILE	2060 CODICE	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Lo spessore del tratto diagonale dovrà essere di 013.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Lo spessore del tratto diagonale dovrà essere di 013.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Lo spessore del tratto diagonale dovrà essere di 013.

		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
ENTITA'	2070	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	TETTOIA PENSLINA	NOTE Si introducono soltanto le costruzioni aventi carattere per- manente. Fienili e capannoni senza pareti in muratura o con esigue parti in muratura si rappresentano come tettiolo. Lo spessore dei tratti diagonali dovrà essere di 013.	NOTE Si introducono soltanto le costruzioni aventi carattere per- manente. Fienili e capannoni senza pareti in muratura o con esigue parti in muratura si rappresentano come tettiolo. Lo spessore dei tratti diagonali dovrà essere di 013.	NOTE Si introducono soltanto le costruzioni aventi carattere per- manente. Fienili e capannoni senza pareti in muratura o con esigue parti in muratura si rappresentano come tettiolo. Lo spessore dei tratti diagonali dovrà essere di 013.
ENTITA'	2080	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 20-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 20-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 20-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	COPERTURA A TENDONE O TENDONE PRESSURIZZATO	NOTE Lo spessore dei tratti diagonali dovrà essere di 013.	NOTE Lo spessore dei tratti diagonali dovrà essere di 013.	NOTE Lo spessore dei tratti diagonali dovrà essere di 013.

CODICE	2090	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
		Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
ENTITA'	SERRA	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
		Spessore linea	018	Spessore linea	018	Spessore linea	018
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Il tratteggio interno è 30-10 spessore 013.		Il tratteggio interno è 30-10 spessore 013.		Il tratteggio interno è 30-10 spessore 013.	
ENTITA'	2100	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
		Toponimo	si sui più significativi	Toponimo	si sui più significativi	Toponimo	si sui più significativi
		Spessore linea	018	Spessore linea	018	Spessore linea	018
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Nel caso di particolare puntiforme si deve utilizzare il simbolo relativo.		Nel caso di particolare puntiforme si deve utilizzare il simbolo relativo.		Nel caso di particolare puntiforme si deve utilizzare il simbolo relativo.	




OGGETTO MONUMENTALE
ELEMENTI DI ARREDO URBANO




CODICE ENTITA'	scala 1:5000			scala 1:2000			scala 1:500		
	2110 CONIF.	2120 CODICE	ENTITA'	GRADINATA					
	Elemento geometrico area Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area/linea Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Per la rappresentazione dei gradini si deve utilizzare il codice 2320.	NOTE Per la rappresentazione dei gradini si deve utilizzare il codice 2320.	NOTE Per la rappresentazione dei gradini si deve utilizzare il codice 2320.	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 035 Tratteggio 05 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 035 Tratteggio 05 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	ENTITA' PORTICO

ENTITÀ CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
2130 DIVISIONE ARCHITETTONICA VERTICALE		Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le divisioni architettoniche verticali per la distinzione dei singoli corpi di un complesso edilizio vengono introdotte solo nel caso in cui la differenza di quota è superiore a 100 cm.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le divisioni architettoniche verticali per la distinzione dei singoli corpi di un complesso edilizio vengono introdotte solo nel caso in cui la differenza di quota è superiore a 30 cm.
2140 ENTITÀ CORTILE INTERNO DI EDIFICIO CAVEDIO AREA INTERNA DI ESCLUSIONE	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità deve seguire immediatamente l'edificio sul suo riferimento.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità deve seguire immediatamente l'edificio sul suo riferimento.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 035 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità deve seguire immediatamente l'edificio sul suo riferimento.

CODICE ENTITA'	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
2150 CIMITERO	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	-	Spessore linea	-	Spessore linea	-
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso cimiteriale. I particolari interni (vialetti, manufatti, edifici, etc...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico. Per la rappresentazione delle croci si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2960.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso cimiteriale. I particolari interni (vialetti, manufatti, edifici, etc...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico. Per la rappresentazione delle croci si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2960.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso cimiteriale. I particolari interni (vialetti, manufatti, edifici, etc...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico. Per la rappresentazione delle croci si deve utilizzare il simbolo di cui al codice 2960.	
2160 CAMPEGGIO	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	-	Spessore linea	-	Spessore linea	-
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del campeggio. I particolari interni (vialetti, manufatti, edifici, etc...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico. Al momento del disegno non è aggiunto il simbolo relativo di cui al codice 2960.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del campeggio. I particolari interni (vialetti, manufatti, edifici, etc...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico. Al momento del disegno non è aggiunto il simbolo relativo di cui al codice 2960.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del campeggio. I particolari interni (vialetti, manufatti, edifici, etc...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico. Al momento del disegno non è aggiunto il simbolo relativo di cui al codice 2960.	

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE	2170	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	ENTITA'		IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO		ENTITA'
CODICE	2200	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	LINEE PROPRIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO		ENTITA'

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE 2210	ENTITA' TORRE, CIMINIERA, SILOS	Elemento geometrico area sui più significativi Toponimo Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area sui più significativi Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area sui più significativi Toponimo Spessore linea 035 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	
		NOTE	NOTE	NOTE	
CODICE 2220	ENTITA' CORPI DI FABBRICA AGGETTANTI	Elemento geometrico area Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo Spessore linea 018 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 035 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	
		NOTE	NOTE	NOTE	
		Si introduce la parte aggettante quando è maggiore di 2 m.		Si introduce la parte aggettante quando è maggiore di 100 m.	

CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
2230			Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Le falde dei tetti devono essere interamente memorizzate mentre saranno disegnate fino al perimetro dello edificio. Le falde dovranno contenere il simbolo delle frecce con l'apice rivolto verso il basso di cui al codice 9210. I tetti dovranno riportare la quota di gronda e di colmo con il codice delle quote di elevazione. Se si tratta di coperture a terrazzo sarà indicata una sola quota. Sia le quote di colmo che le quote di gronda dovranno essere rilevate ogni qualvolta si riscontrino differenze superiori a 30 cm..
2240		Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità sarà utilizzata solo nel caso in cui la agrodatura (eliminazione della parte aggettante dei tetti) venga effettuata in fase di ricognizione.	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La linea di gronda devono essere solo memorizzata mentre saranno disegnate solo in caso di effettiva necessità.
ENTITÀ	GRONDA		

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500		
2300 CODICE	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
	Toponimo	sui più significativi	Toponimo	sui più significativi	Toponimo	sui più significativi
	Spessore linea	-	Spessore linea	-	Spessore linea	-
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
NOTE		NOTE		NOTE		
Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso (e-clusi i binari). I particolari interni (manufatti edifici ecc.) devono esse- re memorizzati e disegnati con il loro codice specifico.		Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso (e-clusi i binari). I particolari interni (manufatti edifici ecc.) devono esse- re memorizzati e disegnati con il loro codice specifico.		Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso (e-clusi i binari). I particolari interni (manufatti edifici ecc.) devono esse- re memorizzati e disegnati con il loro codice specifico.		
2310 CODICE	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
	Toponimo	sui più significativi	Toponimo	sui più significativi	Toponimo	sui più significativi
	Spessore linea	-	Spessore linea	-	Spessore linea	-
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
NOTE		NOTE		NOTE		
Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso (e-clusi i binari). I particolari interni (manufatti edifici ecc.) devono esse- re memorizzati e disegnati con il loro codice specifico.		Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso (e-clusi i binari). I particolari interni (manufatti edifici ecc.) devono esse- re memorizzati e disegnati con il loro codice specifico.		Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso (e-clusi i binari). I particolari interni (manufatti edifici ecc.) devono esse- re memorizzati e disegnati con il loro codice specifico.		

ENTITA'	STAZIONE FERROVIARIA
CASELLO AUTOSTRADALE	ENTITA'



STAZIONE FERROVIARIA




CASSELLO AUTOSTRADALE

ENTITA'

CODICE

CODICE

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 2320	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' GRADINI	NOTE Le linee dei gradini non devono essere memorizzate ma solo disegnate con equidistanza di 0,5 mm.	NOTE Quando è possibile i gradini saranno rappresentati a misura, altrimenti con equidistanza di 0,5 mm.	NOTE Quando è possibile i gradini saranno rappresentati a misura, altrimenti con equidistanza di 1 mm.
CODICE 2500	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
ENTITA' LIMITE DI CENTRO STORICO	NOTE Trattasi della rilevazione del contorno di tutti i centri storici di impianto medioevale in cui la densità edilizia elevata impedisce la rilevazione delle curve di livello.		

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
2960 CODICE	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA'	NOTE La croce greca avrà i bracci di 2 mm. e dovrà essere orientabile.	NOTE La croce greca avrà i bracci di 2 mm. e dovrà essere orientabile.	NOTE La croce greca avrà i bracci di 3 mm e dovrà essere orientabile.
2970 CODICE	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA'	NOTE La croce latina sarà alta 2 mm. Il lato del quadratino sarà di 1 mm.	NOTE La croce latina sarà alta 2 mm. Il lato del quadratino sarà di 1 mm.	NOTE La croce latina sarà alta 2 mm. Il lato del quadratino sarà di 1 mm.

ENTITA'	CODICE	scala 1:5000			scala 1:2000			scala 1:500		
		Elemento geometrico	punto (simbolo)		Elemento geometrico	punto (simbolo)		Elemento geometrico	punto (simbolo)	
ENTITA'	2980	Toponimo	—		Toponimo	—		Toponimo	—	
		Spessore linea	013		Spessore linea	013		Spessore linea	013	
		Tratteggio	—		Tratteggio	—		Tratteggio	—	
		Dim. simbolo	—		Dim. simbolo	—		Dim. simbolo	—	
ENTITA'	2990	Toponimo	—		Toponimo	—		Toponimo	—	
		Spessore linea	013		Spessore linea	013		Spessore linea	013	
		Tratteggio	—		Tratteggio	—		Tratteggio	—	
		Dim. simbolo	—		Dim. simbolo	—		Dim. simbolo	—	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
		NOTE La croce latina sarà alta 2 mm. . Il diametro del tondino sarà di 1 mm. . 			NOTE La croce latina sarà alta 2 mm. . Il diametro del tondino sarà di 1 mm. . 			NOTE La croce latina sarà alta 2 mm. . Il diametro del tondino sarà di 1 mm. . 		
		NOTE Le dimensioni della croce latina saranno adeguate all'ampiezza dell'edificio di culto e dovrà essere orientabile. 			NOTE Le dimensioni della croce latina saranno adeguate all'ampiezza dell'edificio di culto e dovrà essere orientabile. 			NOTE Le dimensioni della croce latina saranno adeguate all'ampiezza dell'edificio di culto e dovrà essere orientabile. 		

ENTITA'	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	CODICE	3010	CODICE	3020	CODICE	3010
ENTITA'	CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE	CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE, FIUME PERENNE, CANALE A FONDO NATURALE, CANALE A FONDO RIVESTITO, CANALE SOPRA ELEVATO	NOTE	NOTE	NOTE	NOTE
ENTITA'	CORSO D'ACQUA NON RAPPRESENTABILE		NOTE	NOTE	NOTE	NOTE

Elemento geometrico linea
 Toponimo si
 Spessore linea 018
 Tratteggio -
 Dim. simbolo -

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



NOTE
 Si deve rappresentare la situazione al momento della ripresa aerea. La direzione della corrente sarà indicata con il simbolo (Freccia) di cui al codice 9210.

Elemento geometrico linea
 Toponimo -
 Spessore linea 018
 Tratteggio -
 Dim. simbolo -

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



Elemento geometrico linea
 Toponimo si
 Spessore linea 025
 Tratteggio -
 Dim. simbolo -

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



NOTE
 Si devono rappresentare sempre i limiti del letto del corso d'acqua. In caso di massima portata si rappresentano le linee dell'acqua. Le scarpate degli argini e gli altri manufatti esistenti (briglie, pescale, cascate ecc. ...) saranno rappresentati con i loro codici specifici. La direzione della corrente sarà indicata con il simbolo (Freccia) di cui al codice 9210.

Elemento geometrico linea
 Toponimo -
 Spessore linea 025
 Tratteggio -
 Dim. simbolo -

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



Elemento geometrico linea
 Toponimo si
 Spessore linea 018
 Tratteggio -
 Dim. simbolo -

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



NOTE
 Si devono rappresentare sempre i limiti del letto del corso d'acqua. In caso di massima portata si rappresentano le linee dell'acqua. Le scarpate degli argini e gli altri manufatti esistenti (briglie, pescale, cascate ecc. ...) saranno rappresentati con i loro codici specifici. La direzione della corrente sarà indicata con il simbolo (Freccia) di cui al codice 9210 da ripetersi







Elemento geometrico linea
 Toponimo -
 Spessore linea 018
 Tratteggio -
 Dim. simbolo -










RAPPRESENTAZIONE GRAFICA









NOTE

Sugli argini e sul letto dovranno essere riportate le quote ed intervalli non superiori a 50 m.

		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE	3030	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	ENTITA'	CANALETTA DI SCOL CANALETTA IRRIGUA NOTE Nel caso di canalette al bordo strada queste verranno riportate soltanto quando la distanza è superiore a 2 m.	NOTE Nel caso di canalette al bordo strada ove non sia possibile la rappresentazione in distanza reale si rappresenteranno a mm. 0,5 dal bordo strada.	NOTE Le canalette saranno rappresentate a misura, si introdurrà la rappresentazione grafica sopra indicata solo quando non è possibile restituire la larghezza reale.
CODICE	3040	Elemento geometrico linea si Toponimo 013 Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea si Toponimo 025 Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea si Toponimo 018 Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	ENTITA'	LIMITE DEFINITO DI ACQUE, LAGO A RIVE DEFINITE, LAGO ARTIFICIALE, LINEA DI COSTA, ISOLA PERMANENTE, SPIAGGIA NOTE Si intende il limite di separazione tra acqua e terra al momento della ripresa aerea.	NOTE Si intende il limite di separazione tra acqua e terra al momento della ripresa aerea.	NOTE Si intende il limite di separazione tra acqua e terra al momento della ripresa aerea.

ENTITA'	scala 1:5000			scala 1:2000			scala 1:500		
	CODICE	3050	3060	ENTITA'	3050	3060	ENTITA'	3050	3060
LIMITI INDEFINITI DI ACQUE, LAGO A RIVE VARIABILI, PALUDE, STAGNO PERMANENTE, LAGUNA E BARENA, ISOLA VARIABILE	3050	3050	3060	Elemento geometrico linea sui più significativi Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE	Elemento geometrico linea sui più significativi Toponimo Spessore linea 025 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE	Elemento geometrico linea sui più significativi Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Gli impianti vengono rappresentati soltanto per la rete adduttrice principale fino ai serbatoi ed alle stazioni di pompaggio per la rete urbana. Il simbolo (quadrato) ha il lato di 1 mm. e verrà ripetuto ogni 15 mm. Gli eventuali sostegni e le opere murarie (vindotti, gal-lerie etc. ...) saranno rappresentate con il loro codice specifico. L'acquedotto sotterraneo sarà rappresen- to con il simbolo di cui al codice 3060.	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Gli impianti vengono rappresentati soltanto per la rete adduttrice principale fino ai serbatoi ed alle stazioni di pompaggio per la rete urbana. Il simbolo (quadrato) ha il lato di 1 mm. e verrà ripetuto ogni 15 mm. Gli eventuali sostegni e le opere murarie (vindotti, gal-lerie etc. ...) saranno rappresentate con il loro codice specifico. L'acquedotto sotterraneo sarà rappresen- to con il simbolo di cui al codice 3060.	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Gli impianti vengono rappresentati soltanto per la rete adduttrice principale fino ai serbatoi ed alle stazioni di pompaggio per la rete urbana. Il simbolo (quadrato) ha il lato di 1 mm. e verrà ripetuto ogni 15 mm. Gli eventuali sostegni e le opere murarie (vindotti, gal-lerie etc. ...) saranno rappresentate con il loro codice specifico. L'acquedotto sotterraneo sarà rappresen- to con il simbolo di cui al codice 3060.
				Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE	Elemento geometrico linea Toponimo Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE			

scala 1:500	scala 1:2000	scala 1:5000
Elemento geometrico punto/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto/area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
NOTE I sostegni e i basamenti sono rappresentati nelle dimensioni reali mantenendo comunque il diametro minimo di 1 mm.	NOTE I sostegni e i basamenti sono rappresentati nelle dimensioni reali mantenendo comunque il diametro minimo di 1 mm.	NOTE I sostegni e i basamenti sono rappresentati nelle dimensioni reali mantenendo comunque il diametro minimo di 1 mm.
Elemento geometrico area/punto Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area/punto Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area/punto Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
NOTE Qualora le dimensioni non permettano il riporto in scala si utilizza il simbolo con la lettera. Nel caso puntiforme il tondino dovrà avere un diametro di 1 millimetro.	NOTE Qualora le dimensioni non permettano il riporto in scala si utilizza il simbolo con la lettera. Nel caso puntiforme il tondino dovrà avere un diametro di 1 millimetro.	NOTE Qualora le dimensioni non permettano il riporto in scala si utilizza il simbolo con la lettera. Nel caso puntiforme il tondino dovrà avere un diametro di 1 millimetro.






ENTITA'
3070
CODICE






ENTITA'
3080
CODICE

ENTITA'
3080
CODICE

ENTITA'
3080
CODICE

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500		
CODICE 3090	Elemento geometrico	area/punto	Elemento geometrico	area/punto	Elemento geometrico	area/punto
	Toponimo	si (sui conosciuti)	Toponimo	si (sui conosciuti)	Toponimo	si (sui conosciuti)
	Spessore linea	018	Spessore linea	025	Spessore linea	018
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
NOTE		NOTE		NOTE		
Qualora le dimensioni non permettano il riporto in scala si utilizza il simbolo con la lettera. Nel caso puntiforme il fondino dovrà avere il diametro di 1 millimetro.		Qualora le dimensioni non permettano il riporto in scala si utilizza il simbolo con la lettera (p.s.). Nel caso puntiforme il fondino dovrà avere il diametro di 1 millimetro.		Qualora le dimensioni non permettano il riporto in scala si utilizza il simbolo con la lettera (p.s.). Nel caso puntiforme il fondino dovrà avere il diametro di 1 millimetro.		
CODICE 3100	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	025	Spessore linea	025	Spessore linea	025
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
NOTE		NOTE		NOTE		
La freccia di direzione di cui al codice 9210 sarà lunga 10 mm.		Si rappresenta l'asse solo nei casi in cui non sia possibile indicare la larghezza reale della condotta. La freccia di direzione di cui al codice 9210 sarà lunga 10 mm.		Si rappresenta l'asse solo nei casi in cui non sia possibile indicare la larghezza reale della condotta. La freccia di direzione di cui al codice 9210 sarà lunga 10 mm.		

		scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
ENTITA'	CODICE	3110	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo si Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 		
		NOTE Si traccia il limite inferiore e superiore. Nel caso non sia possibile la rappresentazione in scala si riporta l'asse.			NOTE Si traccia il limite inferiore e superiore.	NOTE Si traccia il limite inferiore e superiore.	
ENTITA'	CODICE	3120	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 05 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Questo particolare potrà essere introdotto anche in fase di ricognizione. Sarà disegnato con una sola linea nel caso che la sua larghezza non sia rappresentabile a misura.		
		SVILUPPO SOTTERRANEO DI CORSI D'ACQUA			NOTE Questo particolare potrà essere introdotto anche in fase di ricognizione. Sarà disegnato con una sola linea nel caso che la sua larghezza non sia rappresentabile a misura.	NOTE Questo particolare potrà essere introdotto anche in fase di ricognizione. Sarà disegnato con una sola linea nel caso che la sua larghezza non sia rappresentabile a misura.	

		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
ENTITA' CANALE O CANALETTA IN MURATURA	3200 CODICE	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo 050 (altezza del trattino) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La distanza fra i trattini del simbolo deve essere pari a 5 mm. alternati esterni e interni e nel caso sia possibile la rappresentazione della larghezza i trattini dovranno essere rivolti solo verso l'interno. Nel caso in cui i trattini di canale rivestito in muratura i trattini saranno sostituiti dal simbolo della scarpata.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo 050 (altezza del trattino) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La distanza fra i trattini del simbolo deve essere pari a 5 mm. I trattini dovranno essere rivolti solo verso l'interno. Nel caso in cui i trattini di canale rivestito in muratura i trattini saranno sostituiti dal simbolo della scarpata.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo 050 (altezza del trattino) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La distanza fra i trattini del simbolo deve essere pari a 5 mm. I trattini dovranno essere rivolti solo verso l'interno. Nel caso in cui i trattini di canale rivestito in muratura i trattini saranno sostituiti dal simbolo della scarpata.
	3960 CODICE	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo (quadrato) ha il lato di 1 mm. e verrà ripetuto ad intervalli di 15 mm. i puntini sono a intervalli di 1 mm.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo (quadrato) ha il lato di 1 mm. e verrà ripetuto ad intervalli di 15 mm. i puntini sono a intervalli di 1 mm.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo (quadrato) ha il lato di 1 mm. e verrà ripetuto ad intervalli di 15 mm. i puntini sono a intervalli di 1 mm.

		scala 1:500		scala 1:200		scala 1:500	
ENTITA'	CODICE	scala 1:500		scala 1:200		scala 1:500	
		Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)
3970	SIMBOLO "ACQUA"	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
		Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Questa entità sarà riportata su laghi naturali o artificiali. I tre trattini paralleli sono distanziati di 0,5 mm. Il più lungo è di 4 mm. e i rimanenti scala-no di 0,5 mm. a sinistra e di 1 mm. a destra.		Questa entità sarà riportata su laghi naturali o artificiali. I tre trattini paralleli sono distanziati di 0,5 mm. Il più lungo è di 4 mm. e i rimanenti scala-no di 0,5 mm. a sinistra e di 1 mm. a destra.		Questa entità sarà riportata su laghi naturali o artificiali. I tre trattini paralleli sono distanziati di 0,5 mm. Il più lungo è di 4 mm. e i rimanenti scala-no di 0,5 mm. a sinistra e di 1 mm. a destra.	
3980	PALUDE, STAGNO	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)
		Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
		Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
							
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Questa entità è composta dai simboli elementari di cui ai codici 7970 e 7350 e saranno opportunamente ripetuti nell'area interessata.		Questa entità è composta dai simboli elementari di cui ai codici 7970 e 7350 e saranno opportunamente ripetuti nell'area interessata.		Questa entità è composta dai simboli elementari di cui ai codici 7970 e 7350 e saranno opportunamente ripetuti nell'area interessata.	

ENTITA'	CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
		3990 CODICE PUNTI DI CONFLUENZA DI CORSI D'ACQUA NON RAPPRESENTABILI	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Trattasi dei punti di confluenza delle aste fluviali rilevate con il codice 3020. Questo particolare deve essere solo memorizzato.	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Trattasi dei punti di confluenza delle aste fluviali rilevate con il codice 3020. Questo particolare deve essere solo memorizzato.

CODICE	scala 1:5000			scala 1:2000			scala 1:500		
	Elemento geometrico	area	sui più significativi	Elemento geometrico	area	sui più significativi	Elemento geometrico	area	sui più significativi
4010 ENTITA' IMPIANTO DI ESTRAZIONE, CAVA, TORBIERA, SALINA, POZZO DI PETROLIO, POZZO DI METANO	Toponimo	---	---	Toponimo	---	---	Toponimo	---	---
	Spessore linea	---	---	Spessore linea	---	---	Spessore linea	---	---
	Tratteggio	---	---	Tratteggio	---	---	Tratteggio	---	---
	Dim. simbolo	---	---	Dim. simbolo	---	---	Dim. simbolo	---	---
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
	NOTE			NOTE			NOTE		
	Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso estrattivo. Questo particolare deve essere solo memorizzato. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, edifici, scarpata, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.			Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso estrattivo. Questo particolare deve essere solo memorizzato. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, edifici, scarpata, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.			Si deve memorizzare il perimetro esterno del complesso estrattivo. Questo particolare deve essere solo memorizzato. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, edifici, scarpata, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.		
4020 ENTITA' IMPIANTO DI PRODUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA CENTRALE TERMOELETTRICA CENTRALE NUCLEARE	Elemento geometrico	area	si	Elemento geometrico	area	si	Elemento geometrico	area	si
	Toponimo	---	---	Toponimo	---	---	Toponimo	---	---
	Spessore linea	---	---	Spessore linea	---	---	Spessore linea	---	---
	Tratteggio	---	---	Tratteggio	---	---	Tratteggio	---	---
	Dim. simbolo			Dim. simbolo			Dim. simbolo		
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
	NOTE			NOTE			NOTE		
	Si deve memorizzare il perimetro esterno della centrale. Questo particolare deve essere solo memorizzato. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, edifici, scarpata, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.			Si deve memorizzare il perimetro esterno della centrale. Questo particolare deve essere solo memorizzato. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, edifici, scarpata, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.			Si deve memorizzare il perimetro esterno della centrale. Questo particolare deve essere solo memorizzato. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, edifici, scarpata, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.		

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE	4030	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
		NOTE Si riportano gli elettrodotti con potenza uguale o superiore a 20 Kv.	NOTE Si riportano gli elettrodotti con potenza uguale o superiore a 20 Kv.	NOTE Si riportano gli elettrodotti con potenza uguale o superiore a 20 Kv.	NOTE Si riportano gli elettrodotti con potenza uguale o superiore a 20 Kv.
CODICE	4040	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
		NOTE I basamenti dei tralicci di sostegni degli elettrodotti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale. I pali sono rappresentati come un punto indicante l'asse del palo stesso avente il diametro di 0,5 mm. Per i pali accoppiati con distanze tra loro inferiori a 2 m. viene utilizzato il simbolo posto al centro della linea che unisce i due pali.	NOTE I basamenti dei tralicci di sostegni degli elettrodotti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale. I pali sono rappresentati come un punto indicante l'asse del palo stesso avente il diametro di 0,5 mm. Per i pali accoppiati con distanze tra loro inferiori a 2 m. viene utilizzato il simbolo posto al centro della linea che unisce i due pali.	NOTE I basamenti dei tralicci di sostegni degli elettrodotti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale. I pali sono rappresentati come un punto indicante l'asse del palo stesso avente il diametro di 0,5 mm. Per i pali accoppiati con distanze tra loro inferiori a 2 m. viene utilizzato il simbolo posto al centro della linea che unisce i due pali.	NOTE I basamenti dei tralicci o sostegni degli elettrodotti sono rappresentati nella esatta posizione e con il perimetro reale. I pali sono rappresentati come un punto indicante l'asse del palo stesso avente il diametro di 0,5 mm. Per i pali accoppiati con distanze tra loro inferiori a 2 m. viene utilizzato il simbolo posto al centro della linea che unisce i due pali.






scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE	4050	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
		Toponimo	—	Toponimo	—
		Spessore linea	013	Spessore linea	013
		Tratteggio	10 - 10	Tratteggio	—
		Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
ENTITA'	CONDOTTA OLEODOTTO METANODOTTO	NOTE Il simbolo (tondino pieno) avrà il diametro di 0.8 mm. e verrà ripetuto ogni 15 mm. circa. Si riportano solo le condotte della rete principale.		NOTE Il simbolo (tondino pieno) avrà il diametro di 0.8 mm. e verrà ripetuto ogni 15 mm. circa. Si riportano solo le condotte della rete principale.	
		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo area si 013 20 - 10 — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo area si 013 20 - 05 — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
CODICE	4070	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
		Toponimo	si	Toponimo	si
		Spessore linea	013	Spessore linea	013
		Tratteggio	20 - 10	Tratteggio	20 - 05
		Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	DISCARICA	NOTE		NOTE	


CODICE	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
4080 ENTITA' IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	018	Spessore linea	018	Spessore linea	018
	Tratteggio	—	Tratteggio	—	Tratteggio	—
	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE Saranno rappresentati nella loro esatta posizione e con il perimetro reale. Quando non è rappresentabile a misura il quadratino avrà il lato di 1 mm. Il simbolo (sesta) sarà rappresentato come al codice 4990.		NOTE Saranno rappresentati nella loro esatta posizione e con il perimetro reale. Quando non è rappresentabile a misura il quadratino avrà il lato di 1 mm. Il simbolo (sesta) sarà rappresentato come al codice 4990.		NOTE Saranno rappresentati nella loro esatta posizione e con il perimetro reale. Quando non è rappresentabile a misura il quadratino avrà il lato di 1 mm. Il simbolo (sesta) sarà rappresentato come al codice 4990.	
4090 CODICE	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area	Elemento geometrico	area
	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	—	Spessore linea	—	Spessore linea	—
	Tratteggio	—	Tratteggio	—	Tratteggio	—
	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno della diga. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, scarpate, edifici, etc. ...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno della diga. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, scarpate, edifici, etc. ...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno della diga. I particolari interni (recinzioni, vialetti, manufatti, scarpate, edifici, etc. ...) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.	

CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
4100 ENTITA' PALI DI LINEE TELEFONICHE PALI DI LINEE ELETTRICHE MINORI		Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il diametro del tondino pieno dovrà essere di 0,5 millimetri. 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il diametro del tondino pieno dovrà essere di 1 millimetro. 
4110 ENTITA' PALI O LAMPIONI PER ILLUMINAZIONE			Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea 025 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Dovranno essere rappresentati solo gli elementi che hanno un sostegno a terra. Il tondino dovrà avere un diametro di 1 mm. 

		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
ENTITA'	CODICE			
	SIMBOLO "SAETTA" PER IMPIANTI DI ELETRIFICAZIONE	scala 1:5000 Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La saetta deve avere una lunghezza totale di 4 mm. e la larghezza di 1 mm..	scala 1:2000 Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La saetta deve avere una lunghezza totale di 4 mm. e la larghezza di 1 mm..	scala 1:500 Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La saetta deve avere una lunghezza totale di 4 mm. e la larghezza di 1 mm..

ENTITA' 5020 CODICE	MURO ISOLATO O DIVISORIO	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
		NOTE L'altezza dei trattini deve essere pari a 0,5 millimetri. Si rappresenta solo se solida e permanente. Qualora gli elementi siano sorretti da un muro prendono il segno ed il codice di questo ultimo. Non devono essere rappresentati se paralleli ad altri particolari planimetrici (muri, strade, ecc.) con distanze inferiori a 1 m. dagli stessi. Il diametro dei tondini dovrà essere di 0,4 millimetri.	NOTE L'altezza dei trattini deve essere pari a 0,5 millimetri. Si rappresenta solo se solida e permanente. Qualora gli elementi siano sorretti da un muro prendono il segno ed il codice di questo ultimo. Il diametro dei tondini dovrà essere di 0,4 mm..	NOTE L'altezza dei trattini deve essere pari a 0,5 millimetri. Si rappresenta solo se solida e permanente. Qualora gli elementi siano sorretti da un muro prendono il segno ed il codice di questo ultimo. Il diametro dei tondini dovrà essere di 0,4 mm..	NOTE L'altezza dei trattini deve essere pari a 0,5 millimetri. Si rappresenta solo se solida e permanente. Qualora gli elementi siano sorretti da un muro prendono il segno ed il codice di questo ultimo. Il diametro dei tondini dovrà essere di 0,4 mm..		







		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE	5030	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	ENTITA' MURO A SECCO	NOTE L'altezza del trattino deve essere pari a 0,5 millimetri. Per i muri di larghezza inferiore a 1 m. si rappresenta l'asse, mentre, per le larghezze superiori viene rappresentato a misura.	NOTE L'altezza del trattino deve essere pari a 0,5 millimetri. Per i muri di larghezza inferiore a 1 m. si rappresenta l'asse, mentre, per le larghezze superiori viene rappresentato a misura.	NOTE L'altezza del trattino deve essere pari a 0,5 millimetri. Per i muri di larghezza inferiore a 50 cm si rappresenta l'asse, mentre, per larghezze superiori viene rappresentato a misura.
CODICE	5100	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo 50 (distanza) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo 50 (distanza) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo 50 (distanza) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
	ENTITA' MURO DI SOSTEGNO	NOTE L'altezza dei triangoli deve essere pari a 0,5 mm. e devono essere posti sul lato esterno del terrapieno sostenuto.	NOTE L'altezza dei triangoli deve essere pari a 0,5 mm e devono essere posti sul lato esterno del terrapieno sostenuto. Il piede e la sommità del muro di sostegno dovranno essere opportunamente quotati. Nel caso in cui le dimensioni del muro siano consistenti verrà eseguita la rappresentazione a misura della larghezza con doppia linea continua.	NOTE L'altezza dei triangoli deve essere pari a 0,5 mm e devono essere posti sul lato esterno del terrapieno sostenuto. Il piede e la sommità del muro di sostegno dovranno essere opportunamente quotati. Nel caso in cui le dimensioni del muro siano consistenti verrà eseguita in rappresentazione a misura della larghezza con doppia linea continua.

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
ENTITA' CODICE	6010 ROCCIA, ROCCIA AFFIORANTE, STRATIFICAZIONE ROCCIOSA, SGOGLIO ISOLATO, SGOGLIERA.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE I punti del contorno avranno diametro 0.3 mm posti ad intervalli di 1 mm. Si memorizza il perimetro della zona interessata con continuità nella sua posizione reale.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE I punti del contorno avranno diametro 0.3 mm posti ad intervalli di 1 mm. Si memorizza il perimetro della zona interessata con continuità nella sua posizione reale.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE I punti del contorno avranno diametro 0.3 mm posti ad intervalli di 1 mm. Si memorizza il perimetro della zona interessata con continuità nella sua posizione reale.	
	6020 ENTITA' CODICE ZONA SABBIOSA, ARENILE, GHIAIONE, PIE- TRAIA, ZONA DI ACCUMULO DI FRANA, FONDO DELLA CAVA	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si memorizza il perimetro della zona interessata. In fase di disegno si riporta il simbolo di cui al codice 6990.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si memorizza il perimetro della zona interessata. In fase di disegno si riporta il simbolo di cui al codice 6990.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si memorizza il perimetro della zona interessata. In fase di disegno si riporta il simbolo di cui al codice 6990.	






ENTITA'	scala 1:5000			scala 1:2000			scala 1:500		
	CODICE	6030	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea/area	Elemento geometrico	linea/area	
ENTITA' DI SCARPATA, CIGLIO DI TERRAPIENO, CIGLIO DI ARGINE, CIGLIO DI CALANCO, CIGLIO DI DOLINA, CIGLIO DI DEPRESSIONE, CIGLIO DI FRANA	6040	PIEDE DI SCARPATA	Toponimo	—	Toponimo	—	Toponimo	—	NOTE La lunghezza del baffo corto è pari a 0,3 mm. mentre il baffo lungo è di 0,7 mm. L'intervallo è di 0,5 mm. Quando si tratta di scarpata con rivestimento, il ciglio superiore è rappresentato con linea continua di spessore 0,18 mm. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
			Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013	
			Tratteggio	—	Tratteggio	—	Tratteggio	—	
			Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	
ENTITA' DI SCARPATA, CIGLIO DI TERRAPIENO, CIGLIO DI ARGINE, CIGLIO DI CALANCO, CIGLIO DI DOLINA, CIGLIO DI DEPRESSIONE, CIGLIO DI FRANA	6040	PIEDE DI SCARPATA	Toponimo	—	Toponimo	—	Toponimo	—	NOTE La lunghezza del baffo corto è pari a 0,3 mm. mentre il baffo lungo è di 0,7 mm. L'intervallo è di 0,5 mm. Quando si tratta di scarpata con rivestimento, il ciglio superiore è rappresentato con linea continua di spessore 0,18 mm. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
			Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013	
			Tratteggio	05-05	Tratteggio	10-05	Tratteggio	10-05	
			Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	
ENTITA' DI SCARPATA, CIGLIO DI TERRAPIENO, CIGLIO DI ARGINE, CIGLIO DI CALANCO, CIGLIO DI DOLINA, CIGLIO DI DEPRESSIONE, CIGLIO DI FRANA	6040	PIEDE DI SCARPATA	Toponimo	—	Toponimo	—	Toponimo	—	NOTE La lunghezza del baffo corto è pari a 0,3 mm. mentre il baffo lungo è di 0,7 mm. L'intervallo è di 0,5 mm. Quando si tratta di scarpata con rivestimento, il ciglio superiore è rappresentato con linea continua di spessore 0,18 mm. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
			Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013	
			Tratteggio	05-05	Tratteggio	10-05	Tratteggio	10-05	
			Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	







CODICE	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	area
6050 CAVERNA, GROTTA, POZZO NATURALE ENTITA'	Toponimo	si	Toponimo	si	Toponimo	si
	Spessore linea	018	Spessore linea	018	Spessore linea	018
	Tratteggio	—	Tratteggio	—	Tratteggio	—
	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
6100 LINEA DI DISPLUVIO LINEA DI CRINALE ENTITA'	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
	Toponimo	—	Toponimo	—	Toponimo	—
	Spessore linea	—	Spessore linea	—	Spessore linea	—
	Tratteggio	—	Tratteggio	—	Tratteggio	—
	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—	Dim. simbolo	—
6050 CAVERNA, GROTTA, POZZO NATURALE ENTITA'	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE		NOTE		NOTE	
	Si rappresenta con questo simbolo l'imbocco di caverne o grotte. Quando non sono rappresentabili a misura il diametro sarà di 1 millimetro.		Si rappresenta con questo simbolo l'imbocco di caverne o grotte. Quando non sono rappresentabili a misura il diametro sarà di 1 millimetro.		L'imbocco della caverna o grotta è rappresentato a misura	
	OC		OC			
6100 LINEA DI DISPLUVIO LINEA DI CRINALE ENTITA'	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE		NOTE		NOTE	
	Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato. La linea di displuvio o di crinale individua lo spartiacque tra due bacini o sottobacini idrologici. La linea deve essere memorizzata dove chiaramente individuabile.		Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato. La linea di displuvio o di crinale individua lo spartiacque tra due bacini o sottobacini idrologici. La linea deve essere memorizzata dove chiaramente individuabile.		Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato. La linea di displuvio o di crinale individua lo spartiacque tra due bacini o sottobacini idrologici. La linea deve essere memorizzata dove chiaramente individuabile.	




	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 6990	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' SIMBOLO DI ZONA SABBIOSA, GHIAIOSA E PIETROSA.	NOTE I punti costituenti il simbolo sono situati sui vertici di un pentagono inscritto in una circonferenza ed avente un lato parallelo alla base del foglio. 	NOTE I punti costituenti il simbolo sono situati sui vertici di un pentagono inscritto in una circonferenza ed avente un lato parallelo alla base del foglio. 	NOTE I punti costituenti il simbolo sono situati sui vertici di un pentagono inscritto in una circonferenza ed avente un lato parallelo alla base del foglio. 
CODICE			
ENTITA'			










	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 7010	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' LINEA DI DIVISIONE DEL TERRENO AGRARIA	NOTE Non si evidenziano le colture a ciclo annuale ma solo quelle stabili. Questa entità si deve utilizzare per definire il perimetro (o parte di esso) di una singola coltura quando non coincide con un limite già esistente (es. strada, fosso, staccionata, ecc.)	NOTE Non si evidenziano le colture a ciclo annuale ma solo quelle stabili. Questa entità si deve utilizzare per definire il perimetro (o parte di esso) di una singola coltura quando non coincide con un limite già esistente (es. strada, fosso, staccionata, ecc.)	NOTE Non si evidenziano le colture a ciclo annuale ma solo quelle stabili. Questa entità si deve utilizzare per definire il perimetro (o parte di esso) di una singola coltura quando non coincide con un limite già esistente (es. strada, fosso, staccionata, ecc.)
CODICE 7020	Elemento geometrico area/linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area / linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area / linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' BOSCO	NOTE Dovranno essere indicate eventuali radure o tagliate. I tondini hanno un diametro di 0,4 m e sono disegnati con lo spessore 013 e una distanza di 5 mm l'uno dall'altro. Ove si riscontrano zone omogenee con copertura di essenze particolari quali: abeti, pini, cipressi, querce, castagni, faggi, ecc. saranno rappresentati con i loro specifici simboli convenzionali.	NOTE Dovranno essere indicate eventuali radure o tagliate. I tondini hanno un diametro di 0,4 m e sono disegnati con lo spessore 013 e una distanza di 5 mm l'uno dall'altro. Ove si riscontrano zone omogenee con copertura di essenze particolari quali: abeti, pini, cipressi, querce, castagni, faggi, ecc. saranno rappresentati con i loro specifici simboli convenzionali.	NOTE Il limite dell'area viene memorizzato e rappresentato solo quando il bosco ha densità tale da non consentire la rappresentazione delle singole piante. I tondini hanno un diametro di 0,4 m e sono disegnati con lo spessore 013 e a una distanza di 5 mm l'uno dall'altro. Ove si riscontrano zone omogenee con copertura di essenze particolari quali: abeti, pini, cipressi, querce, castagni, faggi, ecc. saranno rappresentati con i loro specifici simboli convenzionali.

CODICE	scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
	7030		7040		7050	
ENTITA' PARCO, GIARDINO	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
	NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del parco o giardino. Questo particolare deve essere solo memorizzato ma non disegnato. I particolari interni (vialetti, oggetti monumentali, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del parco o giardino. Questo particolare deve essere solo memorizzato ma non disegnato. I particolari interni (vialetti, oggetti monumentali, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.		NOTE Si deve memorizzare il perimetro esterno del parco o giardino. Questo particolare deve essere solo memorizzato ma non disegnato. I particolari interni (vialetti, oggetti monumentali, ecc.) devono essere memorizzati con il loro codice specifico.	
ENTITA' ALBERO ISOLATO	NOTE Si rappresentano solo gli alberi isolati d'alto fusto. Il simbolo indica la reale posizione dell'albero. Il diametro del tronco è di 0,8 mm.		NOTE Si rappresentano solo gli alberi isolati d'alto fusto. Il simbolo indica la reale posizione dell'albero. Il diametro del tronco è di 1 mm.		NOTE Va indicata la reale posizione del tronco dell'albero. Il diametro minimo del tronco sarà di 1 millimetro. Dovrà essere inoltre memorizzato con il rispettivo codice la chioma dell'albero.	
	7040		7050		7060	





scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
7050 CODICE	FILARE DI ALBERI ENTITA'	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Il diametro dei tondini è di 0,8 mm. posti ad intervalli non superiori a 15 mm. NOTE Il diametro dei tondini è di 1 mm.. Gli alberi dei villi dei centri urbani devono essere riportati nella loro reale posizione fin dove possibile, in ogni caso l'intervallo fra i simboli non dovrà essere inferiore a 5 mm. o superiore a 10 mm. NOTE Il diametro dei tondini è di 1 mm.. Gli alberi dei villi dei centri urbani devono essere riportati nella loro reale posizione fin dove possibile. La chioma sarà memorizzata con il codice specifico.
	7060 CODICE	FILARE DI VITI ENTITA'	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 


scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
7070 CODICE	ENTITA' FILARE DI OLIVI	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10-05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo dell'olivo dovrà essere posto ad intervalli non superiori a 15 mm. . Se i filari sono a breve distanza verrà riportato un filare ogni due o tre, comunque saranno sempre rappresentati i filari estremi.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10-05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo dell'olivo dovrà essere posto ad intervalli non superiori a 15 mm. . Se i filari sono a breve distanza verrà riportato un filare ogni due o tre, comunque saranno sempre rappresentati i filari estremi.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10-05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La rappresentazione grafica sarà utilizzata solo nel caso di olivi posti nel filare a distanza non superiore a 2,5 m. altrimenti saranno rappresentati i singoli alberi.	
	7080 CODICE	ENTITA' FILARE ALBERI DA FRUTTO	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10-05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo del frutteto dovrà essere posto ad intervalli non superiori a 15 mm. . Se i filari sono a breve distanza verrà riportato un filare ogni due o tre, comunque saranno sempre rappresentati i filari estremi.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10-05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Il simbolo del frutteto dovrà essere posto ad intervalli non superiori a 15 mm. . Se i filari sono a breve distanza verrà riportato un filare ogni due o tre, comunque saranno sempre rappresentati i filari estremi.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10-05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE La rappresentazione grafica sarà utilizzata solo nel caso di frutteti posti nel filare a distanza non superiore a 2,5 m. altrimenti saranno rappresentati i singoli alberi.

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
7090 CODICE		Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea — Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ENTITA' VIVAIO ORTO		NOTE Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato. L'area si intende relativa a tutta una zona e non a ciascuna coltura, quindi l'area può raccogliere più seminativi qualitativamente diversi.	NOTE Questo particolare deve essere solo memorizzato e non disegnato. L'area si intende relativa a tutta una zona e non a ciascuna coltura, quindi l'area può raccogliere più seminativi qualitativamente diversi.
7110 CODICE	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea 0,13 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea 0,13 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea 0,13 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' VIGNETO	NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione e solo nel caso di zone esterne ai centri abitati. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 7120 OLIVETO ENTITA'	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione e solo nel caso di zone esterne ai centri abitati. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.
	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione e solo nel caso di zone esterne ai centri abitati. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.
CODICE 7130 FRUITETO ENTITA'	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione e solo nel caso di zone esterne ai centri abitati. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE 7200	ENTITÀ MACCHIA	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di vegetazione arborea con altezza inferiore a 4 m o in presenza di arbusti di consistente entità. Sarà rappresentata dal solo contorno e con l'aggiunta del simbolo di cui al codice 7340 opportunamente ripetuto.
CODICE 7210	ENTITÀ CANNETO	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di canneti spontanei stabili. Deve essere solo memorizzato e non disegnato. Il simbolo di cui al codice 7350 verrà opportunamente ripetuto.

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
7280 CODICE	ENTITÀ PIOPPETO	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 15 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	Elemento geometrico area Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 20 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Questa entità si deve utilizzare solo in presenza di specifica coltura specializzata di rilevante estensione e solo nel caso di zone esterne ai centri abitati. La campitura è costituita da tondini di 0,4 mm. - spessore 0,13, posti a distanza di 5 mm. Il simbolo specifico sarà opportunamente ripetuto.	
	7290 CODICE	ENTITÀ VIALETTI	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Con questo simbolo verranno rappresentati i vialetti di parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi, ecc.	Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 013 Tratteggio 10 - 05 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Con questo simbolo verranno rappresentati i vialetti di parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi, ecc.	

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
7300 CODICE			Elemento geometrico linea Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio 50 - 10 Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE Si deve sempre memorizzare il perimetro reale della chioma degli alberi (escluso gli arbusti) e, qualora espressamente richiesto, dovrà essere anche disegnata: sarà comunque sempre disegnato il simbolo di cui al codice 7040
ENTITA' CHIOMA DEGLI ALBERI			
7310 CODICE			Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.
ENTITA' VITE			
			Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.
			Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo — Spessore linea 018 Tratteggio — Dim. simbolo — RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  NOTE L'altezza del simbolo è di 1,0 millimetri.




	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
7320 CODICE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' OLIVO	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.
7330 CODICE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' ALBERO DA FRUITO	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
7340 CODICE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' ARBUSTO	NOTE I tondini del diametro di 0.8 mm sono posti al vertice di un triangolo equilatero con lato di 2 mm.	NOTE I tondini del diametro di 0.8 mm sono posti al vertice di un triangolo equilatero con lato di 2 mm.	NOTE I tondini del diametro di 0.8 mm sono posti ai vertici di un triangolo equilatero con lato di 2 mm.
7350 CODICE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' CANNA	NOTE L'altezza del simbolo è di 1,0 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
7360 CODICE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' PIOPPO	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.
7370 CODICE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' QUERCE, OLMI	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
7380	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' CASTAGNI	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.
7390	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' FAGGI	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.




		scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE	7400	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
	ENTITA' ABBETI	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.
CODICE	7410	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
	ENTITA' PINI	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 7420	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' CEDUI	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 2 millimetri.	NOTE L'altezza del simbolo è di 3,2 millimetri.
CODICE 7430	Elemento geometrico linea, Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo 50 (distanza) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea, Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo 50 (distanza) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo 50 (distanza) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' SIEPE	NOTE Questa entità viene utilizzata quando rappresenta elemento di delimitazione ben evidente.	NOTE Questa entità viene utilizzata quando rappresenta elemento di delimitazione ben evidente.	NOTE Questa entità viene utilizzata quando rappresenta elemento di delimitazione ben evidente.

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
8010	CURVA DI LIVELLO DIRETTRICE	Elemento geometrico linea	Elemento geometrico linea	Elemento geometrico linea	
		Toponimo -	Toponimo -	Toponimo -	
8020	CURVE DI LIVELLO ORDINARIE	Spessore linea 025	Spessore linea 018	Spessore linea 035	
		Tratteggio -	Tratteggio -	Tratteggio -	
8020	CURVA DI LIVELLO DIRETTRICE	Dim. simbolo -	Dim. simbolo -	Dim. simbolo -	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
8020	CURVE DI LIVELLO ORDINARIE	NOTE	NOTE	NOTE	
		Le curve di livello direttrici (equidistanza di 25 m) devono essere tracciate per tutto il territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati, muri, basamenti, ecc. Le quote indicatrici avranno l'altezza di 2 millimetri con la base verso valle.	Le curve di livello direttrici (equidistanza di 10 m) devono essere tracciate per tutto il territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati, muri, basamenti, ecc. Le quote indicatrici avranno l'altezza di 2 millimetri con la base verso valle.	Le curve di livello direttrici (equidistanza di 5 m) devono essere tracciate per tutto il territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati, muri, basamenti, ecc. Le quote indicatrici avranno l'altezza di 2 millimetri con la base verso valle.	
8020	CURVE DI LIVELLO ORDINARIE	Elemento geometrico linea	Elemento geometrico linea	Elemento geometrico linea	
		Toponimo -	Toponimo -	Toponimo -	
8020	CURVE DI LIVELLO ORDINARIE	Spessore linea 018	Spessore linea 018	Spessore linea 018	
		Tratteggio -	Tratteggio -	Tratteggio -	
8020	CURVE DI LIVELLO ORDINARIE	Dim. simbolo -	Dim. simbolo -	Dim. simbolo -	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
8020	CURVE DI LIVELLO ORDINARIE	NOTE	NOTE	NOTE	
		Le curve di livello ordinarie (equidistanza di 5 m) devono essere tracciate per tutto il territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati, muri, basamenti, ecc.	Le curve di livello ordinarie (equidistanza di 2 m) devono essere tracciate per tutto il territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati, muri, basamenti, ecc.	Le curve di livello ordinarie (equidistanza di 1m) devono essere tracciate per tutto il territorio cartografato con la sola esclusione delle aree coperte da fabbricati, muri, basamenti, ecc.	

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
CODICE	8030	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 123.4	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 123.4	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 123.42	
	ENTITA' PUNTO QUOTATO	NOTE Questa entità viene usata per tutti i punti quotati riguardanti l'altimetria riferita al suolo e ottenuti dalla restituzione. Il valore della quota è arrotondata al cm, l'altezza della scritta è di 1,4 mm, lo spessore è di 0,13 se non retinato o di 018 se retinato. Il punto deve indicare la reale posizione della quota.	NOTE Il punto (spessore 025) deve indicare la reale posizione della quota. L'altezza della scritta sarà di 1,6 millimetri.	NOTE Il punto (spessore 025) deve indicare la reale posizione della quota. L'altezza della scritta sarà di 1,5 millimetri. La quota è arrotondata al cm.	
CODICE	8040			Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea 013 Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 12510	
	ENTITA' QUOTA DI ELEVAZIONE DEI MANUFATTI			NOTE Devono essere memorizzate e riportate in fase di disegno le quote in elevazione di manufatti (gronde, colmi dei tetti, muri, torri, ecc.) Il punto di quota avrà uno spessore di 018 e l'altezza della scritta sarà di 1,2 millimetri. La quota dovrà essere arrotondata al cm.	

CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
8050 ENTITA' QUOTA AUSILIARIA		Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità, qualora espressamente richiesta, riguarda le quote in elevazione e la corrispondente quota al suolo e servono per la determinazione delle altezze degli edifici, dei manufatti ed altri oggetti. Queste quote devono essere memorizzate ma non riportate sul disegno.	Elemento geometrico punto Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità, qualora espressamente richiesta, riguarda le quote in elevazione e la corrispondente quota al suolo e servono per la determinazione delle altezze degli edifici, dei manufatti ed altri oggetti. Queste quote devono essere memorizzate ma non riportate sul disegno.
8060 ENTITA' CURVE DI LIVELLO AUSILIARIE		Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Le curve di livello ausiliarie, cioè intermedie a due direttrici (es. 5 - 15 - 25 ecc.) devono essere memorizzate ma non riportate in fase di disegno. Esse servono per le eventuali riduzioni di scala.	

	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
CODICE 8070	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 20 - 10 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' CURVA DI LIVELLO ORDINARIA DI INCERTA DETERMINAZIONE	NOTE Questa entità sarà utilizzata quando in fase di restituzione risulterà difficoltosa la visione del terreno coperto da vegetazione fitta o per altre cause.	NOTE Questa entità sarà utilizzata quando in fase di restituzione risulterà difficoltosa la visione del terreno coperto da vegetazione fitta o per altre cause.	NOTE Questa entità sarà utilizzata quando in fase di restituzione risulterà difficoltosa la visione del terreno coperto da vegetazione fitta o per altre cause.
CODICE 8200	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
ENTITA' VERTICE TRIGONOMETRICO I.G.M.	NOTE Il punto avrà lo spessore di 018 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati tutti i vertici dell'I.G.M. o dell'I.I.M. di ogni ordine esistenti e utilizzati per la rete di inquadramento geodetico. A questa entità deve essere associata la quota arrotondata al cm. Qualora la quota non sia riferita al suolo, sarà posta fra parentesi. 328.12 	NOTE Il punto avrà lo spessore di 010 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati tutti i vertici dell'I.G.M. o dell'I.I.M. di ogni ordine esistenti e utilizzati per la rete di inquadramento geodetico. A questa entità deve essere associata la quota arrotondata al cm. Qualora la quota non sia riferita al suolo, sarà posta fra parentesi. 328.12 	NOTE Il punto avrà lo spessore di 018 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati tutti i vertici dell'I.G.M. o dell'I.I.M. di ogni ordine esistenti e utilizzati per la rete di inquadramento geodetico. A questa entità deve essere associata la quota arrotondata al cm. Qualora la quota non sia riferita al suolo, sarà posta fra parentesi. 328.12 

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
8210 ENTITA' VERIFICHE TRIGONOMETRICO CATASTALE	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il punto avrà lo spessore di 018 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati i vertici catastali utilizzati.	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il punto avrà lo spessore di 018 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati i vertici catastali utilizzati.	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il punto avrà lo spessore di 018 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati i vertici catastali utilizzati.		
	8220	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il punto avrà lo spessore di 025 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati tutti i vertici risultanti dal raffrontimento della rete geodetica nazionale (regionale o di altri Enti). A questa entità deve essere associata la quota arrotondata al cm.	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il punto avrà lo spessore di 025 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati tutti i vertici risultanti dal raffrontimento della rete geodetica nazionale (regionale o di altri Enti). A questa entità deve essere associata la quota arrotondata al cm.	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Il punto avrà lo spessore di 025 e il triangolo avrà il lato di 2 mm. Devono essere riportati tutti i vertici risultanti dal raffrontimento della rete geodetica nazionale (regionale o di altri Enti). A questa entità deve essere associata la quota arrotondata al cm.	

ENTITA' CODICE	scala 1:5000	scala 1:2000	scala 1:500
8230 PUNTO DI APPOGGIO FOTOGRAFOMETRICO (P.A.F.)	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 441.81 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 441.81 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 441.81 
8240 PUNTI DI TRIANGOLAZIONE AEREA (T.A.)	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 235.2 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 235.2 	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio - Dim. simbolo 20 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 235.2 
NOTE Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio di mm. 2 con i trattini della lunghezza di mm. 0,5. Devono essere riportati tutti i punti di appoggi fotografometrici determinati dal rilievo diretto (P.A.F.) A questa entità dovrà essere associata la quota arrotondata al cm.	NOTE Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio di mm. 2 con i trattini della lunghezza di mm. 0,5. Devono essere riportati tutti i punti di appoggi fotografometrici determinati dal rilievo diretto (P.A.F.) A questa entità dovrà essere associata la quota arrotondata al cm.	NOTE Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio di mm. 2 con i trattini della lunghezza di mm. 0,5. Devono essere riportati tutti i punti di appoggi fotografometrici determinati dal rilievo diretto (P.A.F.) A questa entità dovrà essere associata la quota arrotondata al cm.	NOTE Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio di mm. 2 con i trattini della lunghezza di mm. 0,5. Devono essere riportati tutti i punti di appoggi fotografometrici determinati dal rilievo diretto (P.A.F.) A questa entità dovrà essere associata la quota arrotondata al cm.

CODICE	ENTITA'	scala 1:5000			scala 1:2000			scala 1:500		
		Elemento geometrico	punto (simbolo)		Elemento geometrico	punto (simbolo)		Elemento geometrico	punto (simbolo)	
8250	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	Toponimo	-		Toponimo	-		Toponimo	-	
		Spessore linea	018		Spessore linea	018		Spessore linea	018	
8250	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	Tratteggio	-		Tratteggio	-		Tratteggio	-	
		Dim. simbolo	20		Dim. simbolo	20		Dim. simbolo	20	
8250	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
		NOTE			NOTE			NOTE		
8250	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	Il diametro del cerchio sarà di 2 mm. Devono essere riportati tutti i caposaldi di livellazione geometrica I.G.M. o catastali di I - II - III categoria esistenti ed utilizzati per la restituzione. La quota dovrà essere scritta con la terza cifra dopo la virgola.			Il diametro del cerchio sarà di 2 mm. Devono essere riportati tutti i caposaldi di livellazione geometrica I.G.M. o catastali di I - II - III categoria esistenti ed utilizzati per la restituzione. La quota dovrà essere scritta con la terza cifra dopo la virgola.			Il diametro del cerchio sarà di 2 mm. Devono essere riportati tutti i caposaldi di livellazione geometrica I.G.M. o catastali di I - II - III categoria esistenti ed utilizzati per la restituzione. La quota dovrà essere scritta con la terza cifra dopo la virgola.		
		235.272			235.272			235.272		
8260	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	Elemento geometrico	punto (simbolo)		Elemento geometrico	punto (simbolo)		Elemento geometrico	punto (simbolo)	
		Toponimo	-		Toponimo	-		Toponimo	-	
8260	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	Spessore linea	018		Spessore linea	018		Spessore linea	018	
		Tratteggio	-		Tratteggio	-		Tratteggio	-	
8260	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	Dim. simbolo	20		Dim. simbolo	20		Dim. simbolo	20	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
8260	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	NOTE			NOTE			NOTE		
		Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio 2 mm. Devono essere riportati i caposaldi di livellazione geometrica di IV cat. dell'I.G.M. derivate da altre livellazioni geometriche o di raffittimento. La quota dovrà essere scritta con la terza cifra dopo la virgola.			Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio 2 mm. Devono essere riportati i caposaldi di livellazione geometrica di IV cat. dell'I.G.M. derivate da altre livellazioni geometriche o di raffittimento. La quota dovrà essere scritta con la terza cifra dopo la virgola.			Il punto avrà lo spessore di 0,18 e il diametro del cerchio 2 mm. Devono essere riportati i caposaldi di livellazione geometrica di IV cat. dell'I.G.M. derivate da altre livellazioni geometriche o di raffittimento. La quota dovrà essere scritta con la terza cifra dopo la virgola.		
8260	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA	121.150			121.150			121.150		

CODICE	8270. QUOTA DI PUNTO STABILE ENTITÀ	scala 1:5000	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo 030 (diametro del punto) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità è utilizzata per i punti stabili di reti geodetiche o determinati e avrà uno, due o tre decimetri in funzione del codice di appartenenza (vedi dal 8.200 al 8.260)	scala 1:2000	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo 030 (diametro del punto) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità è utilizzata per i punti stabili di reti geodetiche o determinati e avrà uno, due o tre decimetri in funzione del codice di appartenenza (vedi dal 8.200 al 8.260)	scala 1:500	Elemento geometrico punto (simbolo) Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo 030 (diametro del punto) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità è utilizzata per i punti stabili di reti geodetiche o determinati e avrà uno, due o tre decimetri in funzione del codice di appartenenza (vedi dal 8.200 al 8.260)	CODICE	ENTITÀ
--------	---	--------------	---	--------------	---	-------------	---	--------	--------

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
9010 CONFINI	ENTITA' AMMINISTRATIVE	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità deve essere digitalizzata dalle mappe catastali. Per la rappresentazione grafica si userà il simbolo specifico opportunamente collocato in modo che non crei sovrapposizione con altri segni.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità deve essere digitalizzata dalle mappe catastali. Per la rappresentazione grafica si userà il simbolo specifico opportunamente collocato in modo che non crei sovrapposizione con altri segni.	Elemento geometrico linea Toponimo - Spessore linea - Tratteggio - Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità deve essere digitalizzata dalle mappe catastali. Per la rappresentazione grafica si userà il simbolo specifico opportunamente collocato in modo che non crei sovrapposizione con altri segni.	
	9020 CONFINI	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 018 Tratteggio 30-05-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità serve per individuare le aree in cui la rilevazione non è sufficientemente attendibile in quanto effettuata opportunamente in fase di ricognizione oppure perché stimata per mancata accessibilità.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 30-05-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità serve per individuare le aree in cui la rilevazione non è sufficientemente attendibile in quanto effettuata opportunamente in fase di ricognizione oppure perché stimata per mancata accessibilità.	Elemento geometrico area Toponimo - Spessore linea 025 Tratteggio 30-05-05 Dim. simbolo - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA NOTE Questa entità serve per individuare le aree in cui la rilevazione non è sufficientemente attendibile in quanto effettuata opportunamente in fase di ricognizione oppure perché stimata per mancata accessibilità.	

		scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
ENTITA' LIMITA AMMINISTRATIVO DI COMUNE	9110	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
	CODICE	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
		Spessore linea	035	Spessore linea	035	Spessore linea	035
		Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
		Dim. simbolo	15 (DISTANZA)	Dim. simbolo	15 (DISTANZA)	Dim. simbolo	15 (DISTANZA)
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
		Elemento geometrico		Elemento geometrico		Elemento geometrico	
		Toponimo		Toponimo		Toponimo	
		Spessore linea		Spessore linea		Spessore linea	
		Tratteggio		Tratteggio		Tratteggio	
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I punti con diametro 0.35 mm sono posti ad interassi di 1,5 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
							
		...+...+...+...+		...+...+...+...+		...+...+...+...+	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione; se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es. strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		Le linee delle crocette hanno lunghezza di 1,5 mm. Punti e linee di spessore 0.35 mm sono fra loro distanziati di 1 mm. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione			

CODICE		scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
9130	ENTITA' AMMINISTRATIVO DI REGIONE	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
		Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
		Spessore linea	035	Spessore linea	035	Spessore linea	035
		Tratteggio	15 - 10	Tratteggio	15 - 10	Tratteggio	15 - 10
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		- + - + - + -		- + - + - + -		- + - + - + -	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I trattini verticali hanno lunghezza di mm. 1.5. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione. Se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es.: strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I trattini verticali hanno lunghezza di mm. 1.5. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione. Se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es.: strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I trattini verticali hanno lunghezza di mm. 1.5. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione. Se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es.: strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	
9140	ENTITA' DI STATO	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea	Elemento geometrico	linea
		Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
		Spessore linea	035	Spessore linea	035	Spessore linea	035
		Tratteggio	15 - 10	Tratteggio	15 - 10	Tratteggio	15 - 10
		Dim. simbolo		Dim. simbolo		Dim. simbolo	
		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
		+ + + + + + +		+ + + + + + +		+ + + + + + +	
		NOTE		NOTE		NOTE	
		I trattini verticali hanno lunghezza di mm. 1.5. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione. Se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es.: strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I trattini verticali hanno lunghezza di mm. 1.5. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione. Se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es.: strada, ferrovia, recinzione, ecc.)		I trattini verticali hanno lunghezza di mm. 1.5. Il segno grafico viene di norma riportato con continuità nella sua reale posizione. Se il limite digitalizzato coincide con altro elemento della carta deve essere riportato ad intervalli in adiacenza allo stesso (es.: strada, ferrovia, recinzione, ecc.)	

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500		
CODICE 9200	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)
	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
	Spessore linea	018	Spessore linea	018	Spessore linea	018
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	35 (h) - 25 (b)	Dim. simbolo	35 (h) - 25 (b)	Dim. simbolo	35 (h) - 25 (b)
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
						
NOTE		NOTE		NOTE		
Questo simbolo avrà un'altezza di 3.5 mm e con una base di 2.5 mm e sarà utilizzato per indicare tutti i campeggi stabili attrezzati.		Questo simbolo avrà un'altezza di 3.5 mm e con una base di 2.5 mm e sarà utilizzato per indicare tutti i campeggi stabili attrezzati.		Questo simbolo avrà un'altezza di 3.5 mm e con una base di 2.5 mm e sarà utilizzato per indicare tutti i campeggi stabili attrezzati.		
CODICE 9210	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)
	Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
	Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013
	Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-	Dim. simbolo	-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
						
NOTE		NOTE		NOTE:		
Questo simbolo sarà utilizzato per corsi d'acqua, canali, scoline impluvio ecc. La freccia avrà una lunghezza variabile con apertura di 60° e la altezza di 1 mm di lunghezza.		Questo simbolo sarà utilizzato per corsi d'acqua, canali, scoline impluvio ecc. La freccia avrà una lunghezza variabile con apertura di 60° e la altezza di 1 mm di lunghezza.		Per corsi d'acqua, canali, scoline, impluvio, ecc... il simbolo sarà riportato con la freccia di lunghezza variabile mentre per le falde dei tetti la lunghezza dovrà essere di 3 mm. In tutti i casi, comunque, la freccia avrà l'apertura di 60° e la altezza di 1 mm di lunghezza.		

scala 1:5000		scala 1:2000		scala 1:500	
Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)	Elemento geometrico	punto (simbolo)
Toponimo	-	Toponimo	-	Toponimo	-
Spessore linea	013	Spessore linea	013	Spessore linea	013
Tratteggio	-	Tratteggio	-	Tratteggio	-
Dim. simbolo	10 (diametro del cerchietto)	Dim. simbolo	10 (diametro del punto)	Dim. simbolo	10 (diametro del punto)
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
NOTE Con questo simbolo vengono indicati elementi stabili di confine o altro. L'altezza del cuneo è di 2 mm e il cerchio ha il diametro di 1 mm. Per i cippi chilometrici si rimanda al codice 1330.		NOTE Con questo simbolo vengono indicati elementi stabili di confine o altro. L'altezza del cuneo è di 2 mm e il cerchio ha il diametro di 1 mm. Per i cippi chilometrici si rimanda al codice 1330.		NOTE Con questo simbolo vengono indicati elementi stabili di confine o altro. L'altezza del cuneo è di 2 mm e il cerchio ha il diametro di 1 mm. Per i cippi chilometrici si rimanda al codice 1330.	
Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		Elemento geometrico Toponimo Spessore linea Tratteggio Dim. simbolo RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
NOTE Con questo simbolo si rappresentano le antenne per telecomunicazioni di notevole interesse. L'altezza dell'antenna è di 3 mm e la larghezza è di 3 mm		NOTE Con questo simbolo si rappresentano le antenne per telecomunicazioni di notevole interesse. L'altezza dell'antenna è di 3 mm e la larghezza è di 3 mm		NOTE Con questo simbolo si rappresentano le antenne per telecomunicazioni di notevole interesse. L'altezza dell'antenna è di 3 mm e la larghezza è di 3 mm	

TAV. 1 - RIEPILOGO DEI PIÙ SIGNIFICATIVI SEGNI GRAFICI PER LA C.T.R. A SCALA 1:5.000

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	ENTITÀ	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	ENTITÀ
	STRADA ASFALTATA STRADA ORDINARIA		TORRE, CIMINIERA, SILOS
	STRADA NON ASFALTATA, CARREGGIABILE, ROTABILE SECONDARIA, CARRAIA, CAMPESTRE		SIMBOLO DI CIMITERO
	MULATTIERA SENTIERO		TABERNACOLO
	STRADA IN COSTRUZIONE		CROCE ISOLATA
	PONTE VIADOTTO		SIMBOLO DI EDIFICIO DI CULTO
	BINARIO DI FERROVIA BINARIO A TRAZIONE AUTONOMA BINARIO A TRAZIONE ELETTRICA		CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE, FIUME PERENNE, CANALE A FONDO NATURALE, CANALE A FONDO RIVESTITO, CANALE SOPRA ELEVATO
	BINARIO A SCARTAMENTO RIDOTTO FUNICOLARE		CORSO D'ACQUA NON RAPPRESENTABILE A MISURA
	BINARIO IN COSTRUZIONE		CANALETTA DI SCOLO CANALETTA IRRIGUA
	BINARIO IN DISUSO		LIMITE DEFINITO DI ACQUE, LAGO A RIVE DEFINITE, LAGO ARTIFICIALE, LINEA DI COSTA, ISOLA PERMANENTE, SPIAGGIA
	TRASPORTI A MEZZO CAVO, FUNIVIA, SEGGIOVIA, CABINOVIA IMPIANTO DI RISALITA, TELEFERICA		LIMITE INDEFINITO DI ACQUE, LAGO A RIVE VARIABILI, PALUDE, STAGNO PERMANENTE, LAGUNA E BARENA, ISOLA VARIABILE
	FARO FANALE		ACQUEDOTTO VISIBILE
	AUTOSTRADA SUPERSTRADA RACCORDO AUTOSTRADALE		VASCA, CISTERNA, ABBEVERATOIO, LETAMIO, PISCINA, MACERO, FONTANA
	AUTOSTRADA IN COSTRUZIONE SUPERSTRADA IN COSTRUZIONE RACCORDO AUTOSTRADALE IN COSTRUZIONE		POZZO SORGENTE
	PIETRA CHILOMETRICA		CONDOTTA FORZATA
	PASSO VALICO		CASCATA PESCAIA BRIGLIA
	SVILUPPO SOTTERRANEO DI GALLERIA STRADALE E FERROVIARIA		CANALE O CANALETTA IN MURATURA
	IMBOCCO DI GALLERIA		ACQUEDOTTO SOTTERRANEO
	EDIFICIO		SIMBOLO "ACQUA"
	STABILIMENTO INDUSTRIALE EDIFICIO O CAPANNONE COMMERCIALE		PALUDE, STAGNO
	EDIFICIO DI CULTO CAMPANILE		ELETTRODOTTO
	EDIFICIO IN COSTRUZIONE FONDAENTA		CONDOTTA OLEODOTTO METANODOTTO
	RUDERE EDIFICIO SEMIDIROCCATO		DISCARICA
	BARACCA BOX PREFABBRICATO NON STABILE		SIMBOLO "SAETTA" PER IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE
	TETTOIA PENSILINA		FILO SPINATO, PALIZZATA, STACCIONATA, CANCELLI O SBARRE SU STRADE PRIVATE
	COPERTURA A TENDONE O TENDONE PRESSURIZZATO		MURO ISOLATO O DIVISORIO
	SERRA		MURO A SECCO
	OGGETTO MONUMENTALE ELEMENTI DI ARREDO URBANO		MURO DI SOSTEGNO

TAV. 2 - RIEPILOGO DEI PIÙ SIGNIFICATIVI SEGNI GRAFICI PER LA C.T.R. A Scala 1:5.000

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	ENTITÀ	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	ENTITÀ
	ROCCIA. ROCCIA AFFIORANTE. STRATIFICAZIONE ROCCIOSA. SCOGLIO ISOLATO. SCOGLIERA		ABETI
	ZONA SABBIOSA. ARENILE. GHIAIONE. PIETRAIA. ZONA DI ACCUMULO FRANA. FONDO DELLA CAVA		PINI
	CIGLIO DI SCARPATA. CIGLIO DI TERRAPIENO. CIGLIO DI ARGINE. CIGLIO DI CALANCO. CIGLIO DI DOLINA. CIGLIO DI DEPRESSIONE O DI FRANA		CEQUI
	PIEDE DI SCARPATA		SIEPE
	CAVERNA. GROTTA. POZZO NATURALE	328.12	VERTICE TRIGONOMETRICO I.G.M.
	LIMITE DI CULTURA AGRARIA LINEA DI DIVISIONE DEL TERRENO		VERTICE TRIGONOMETRICO CATASTALE
	BOSCO	421.15	VERTICI DI RAFFITTIMENTO V.T.R.
	ALBERO ISOLATO	441.81	PUNTO DI APPOGGIO FOTOGRAFICO (P.A.F.)
	FILARE DI ALBERI	235.2	PUNTI DI TRIANGOLAZIONE AEREA (T.A.)
	FILARE DI VITI	235.272	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA 1a2a3a
	FILARE DI OLIVI	121.5	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE GEOMETRICA 4a CAT.
	FILARE ALBERI DA FRUTTO	345.2	QUOTA DI PUNTO STABILE
	VIGNETO		ZONA DI SITUAZIONE PRESUNTA
	OLIVETO		LIMITE AMMINISTRATIVO DI COMUNE
	FRUTTETO		LIMITE AMMINISTRATIVO DI PROVINCIA
	MACCHIA		LIMITE AMMINISTRATIVO DI REGIONE
	CANNETO		LIMITE DI STATO
	PIOPPETO		CAMPEGGIO
	VITE		FRECCIA
	OLIVO		CIPPO STABILE
	ALBERO DA FRUTTO		ANTENNA
	ARBUSTO		
	CANNA		
	PIOPPO		
	QUERCE. OLMI		
	CASTAGNI		
	FRAGOLE		

TOPONOMASTICA INDICATA PER LA C.T.R. NUMERICA A SCALA 1:5.000.

REGIONE DELL'UMBRIA		ALTEZZA mm	SPESSORE PENNA mm
CAPOLUOGO DI REGIONE	PERUGIA	6.0	0.50
CAPOLUOGO DI PROVINCIA	TERNI	4.5	0.50
CAPOLUOGO DI COMUNE	SPOLETO	3.5	0.50
FRAZIONE	Collescipoli	3.2	0.50
GRUPPO DI CASE LOCALITA'	Case Il Piano	2.5	0.35
CASA ISOLATA	C. Martinelli	1.8	0.25
TOPONOMASTICA STRADALE E FERROVIARIA	AUTOSTRADA DEL SOLE (A 1) S.S. 75 BIS DEL TRASIMENO S.P. FOSSATO DI VICO-BRANCA F.S. ORTE-FALCONARA VIA CAVOUR - PIAZZA MAZZINI	1.6	0.25
MONTE PRINCIPALE	M. PENNINO	3.2	0.50
MONTE SECONDARIO	M. CASTIGLIONI	2.5	0.35
PASSO COLLE VALICO PARCO	V.CO DI COLFIORITO	1.8	0.25
FIUME DI 1 ORDINE	<i>FIUME TEVERE</i>	3.5	0.50
FIUME DI 2 ORDINE	<i>FIUME NERA</i>	3.2	0.50
FIUME DI 3 ORDINE	<i>FIUME NESTORE</i>	2.5	0.35
TORRENTI E FIUMI DI 4 ORDINE	<i>TORRENTE SERRA</i>	1.8	0.25
CANALI RII FOSSI 5 ORDINE	<i>Fosso S. Agostino</i>	1.6	0.25
REGIONE GRANDE	V A L L A T A	3.5	0.50
REGIONE PICCOLA	PIANA LEGGINE	2.5	0.35

ANGELO BARBERINI - *Direttore responsabile*

Stampa: «Grafica» Salvi - Perugia